

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

ГЧ 8Л12-2342-ННГДТМЕ


Вид спереди

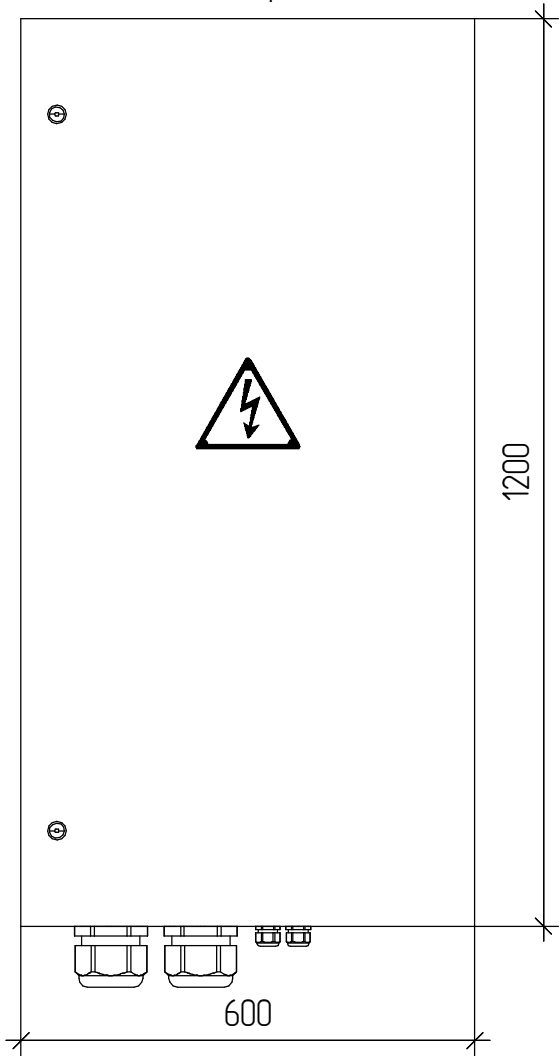


Вид снизу

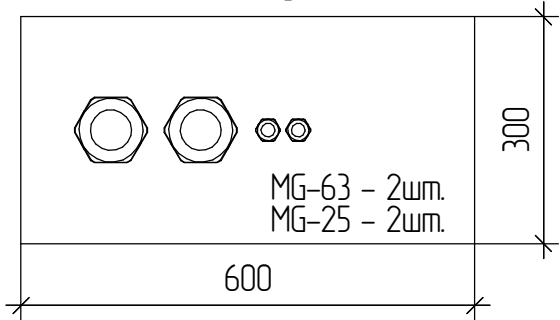

Вид спереди (без двери)

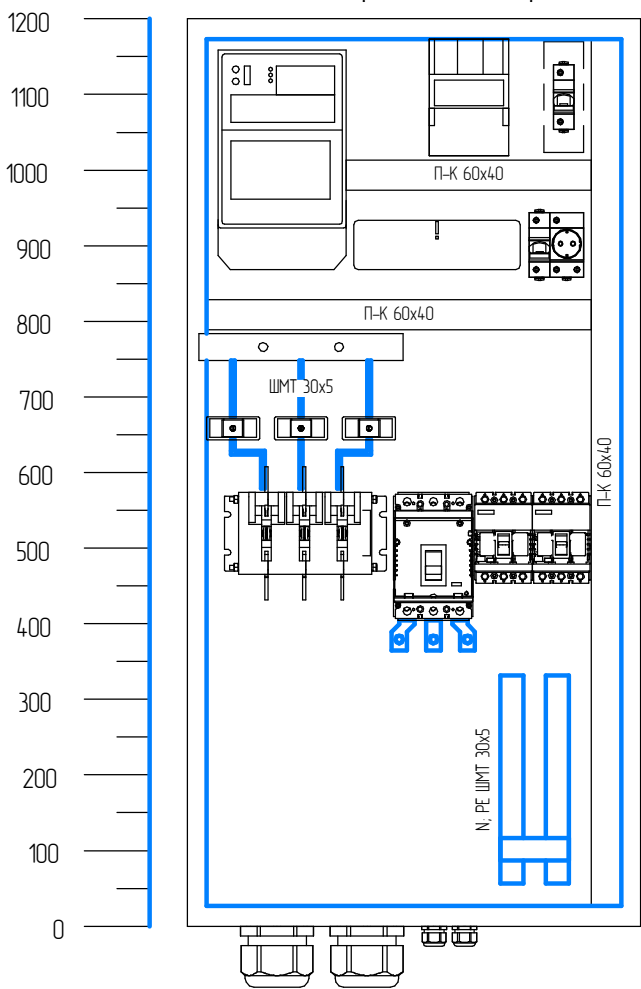

Вид сбоку

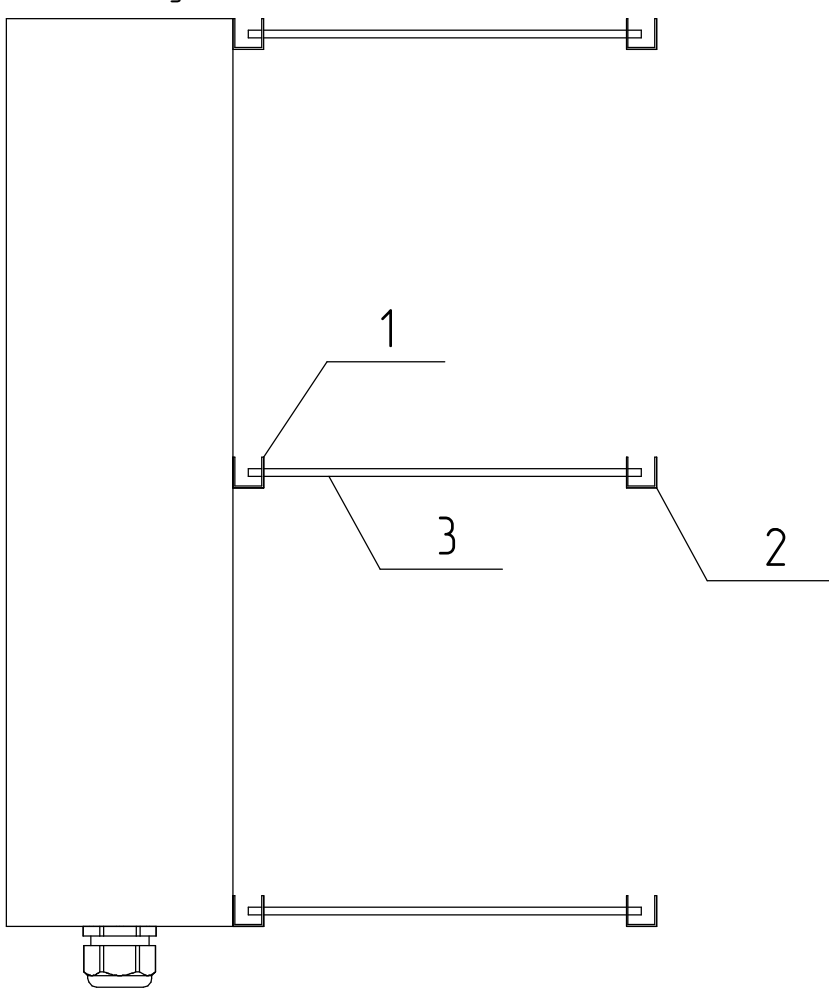

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – одностороннее
Ввод питающего кабеля – снизу
Ввод кабелей отходящих линий – снизу
Система заземления – TN-C-S
Степень защиты оболочки – IP65
Климатическое исполнение – УХЛ1
Цвет – RAL7035
Предусмотреть крепление на опору (столб)
1 – Перфошвеллер L=600мм – 3 ед.
2 – Перфошвеллер L=400мм – 3 ед.
3 – Шпилька M10 L=500мм – 6 ед.

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

					ЭЛЩ.РУНН-2342-2178 ГЧ			
					Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:10
Разраб.	Сахно А.В.							
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
					РУНН	 Электроцит Обжимаем и прикручиваем		
Н.контр.								
Утв.								