


Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта. На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

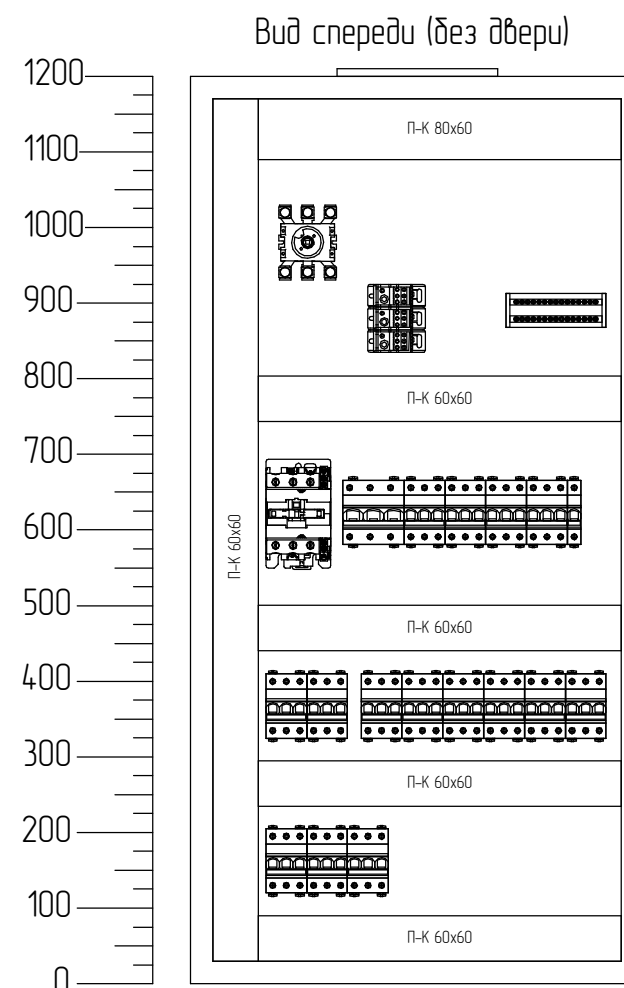

Примечания:
 Форма внутреннего секционирования – 1
 Тип обслуживания – одностороннее
 Ввод питающего кабеля – сверху
 Ввод кабелей отходящих линий – сверху
 Система заземления – TN-S
 Степень защиты оболочки – IP54
 Климатическое исполнение – УХЛ4
 Цвет – RAL7035

					ЭЛЩ.ЩСЭОТХ11-0280-0146 ГЧ				
					Габаритный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:10
Разраб.	Падеус П.М.								
Пров.									
Т.контр.									
						Лист		Листов	1
Н.контр.					ЩСЭОТХ1.1	 Электросиловые системы Обжимаем и прикручиваем			
Утв.									