
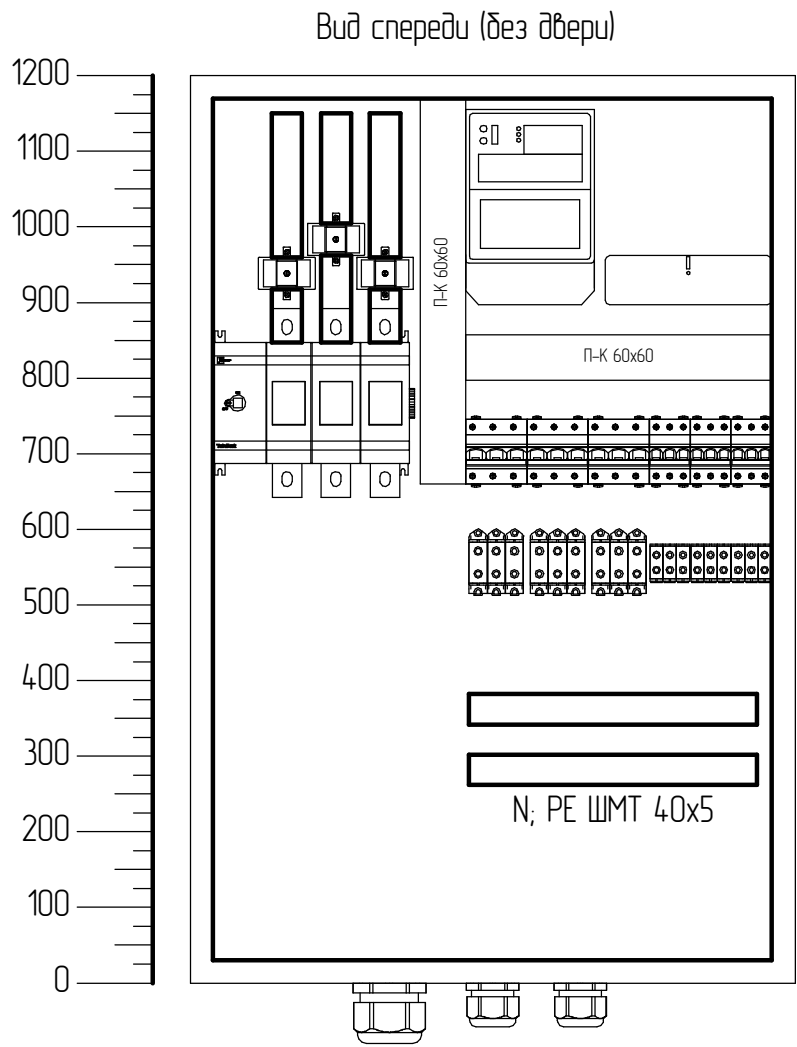
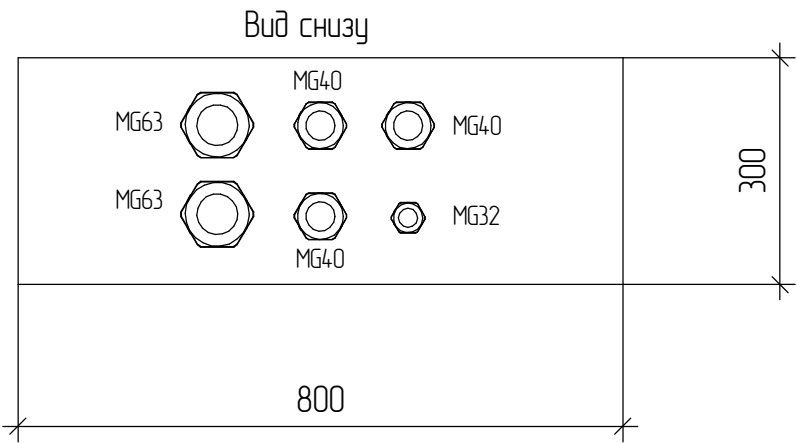


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дюрл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ЭЛЩ.ЩС-300кВт-0084-0052 ГЧ

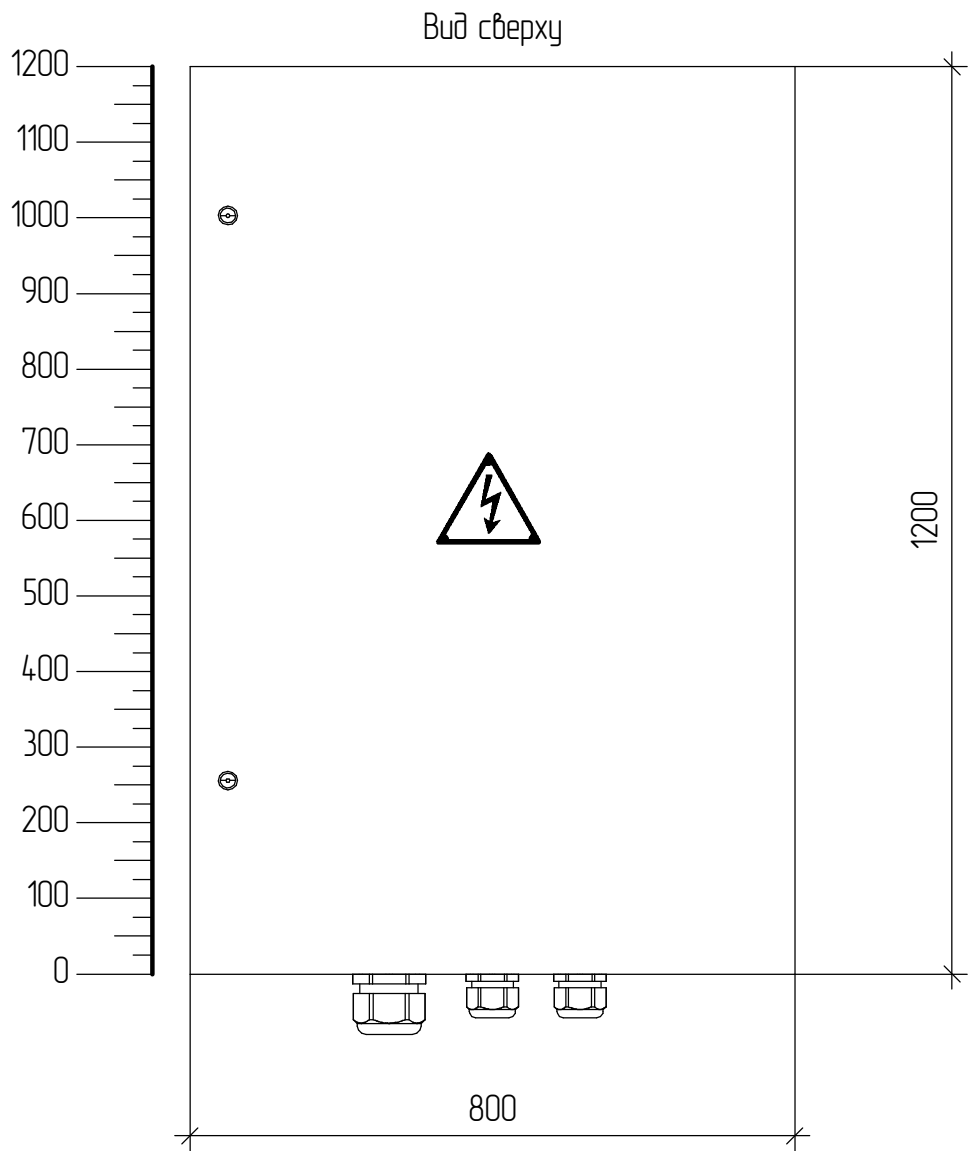

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – одностороннее
Ввод питающего кабели – снизу
Ввод кабелей отходящих линий – снизу
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP65
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

ЭЛЩ.ЩС-300кВт-0084-0052 ГЧ					Лит.			Масса	Масштаб
Габаритный чертеж									1:10
ЩС-300кВт					Лист			Листов 1	
								Электроцит	
								Обжимаем и прикручиваем	
								Формат А3	