
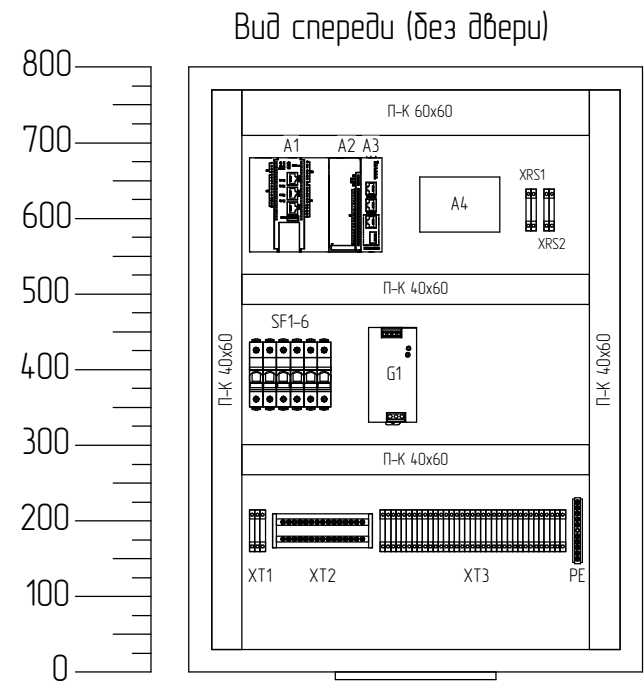
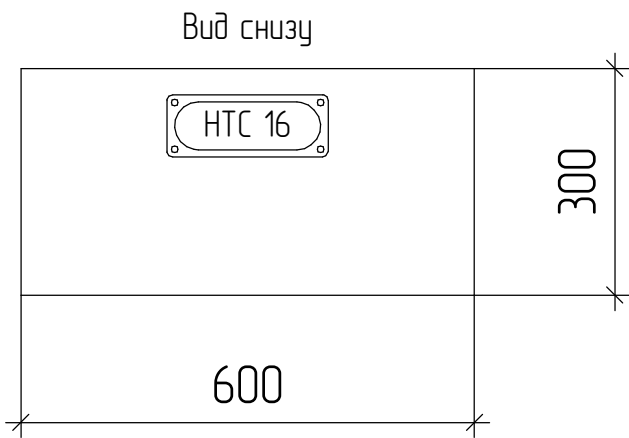


Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. № дудл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

ЭЩШУНС-0037-0073 ГЧ

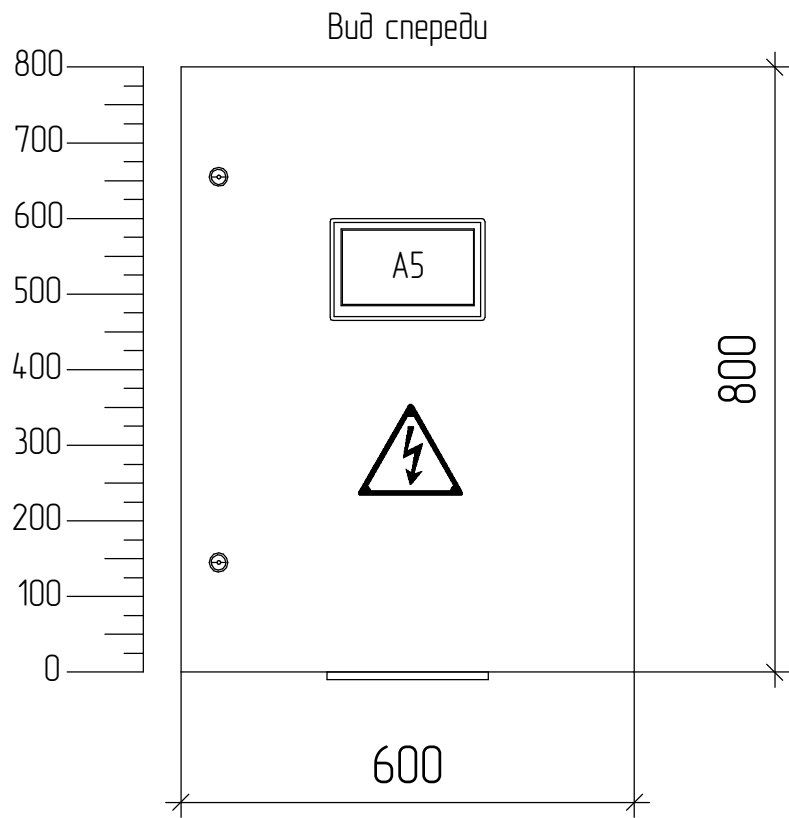

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – одностороннее
Ввод питающего кабеля – снизу
Ввод кабелей отходящих линий – снизу
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP65
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035

					ЭЛЩ.ШУНС-0037-0073 ГЧ				
					Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:10	
Разраб.		Падеус П.М							
Пров.									
Т.контр.									
						Лист	Листов	1	
Н.контр.					ШУНС	 Электрощит Обжимаем и прикручиваем			
Утв.									

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.