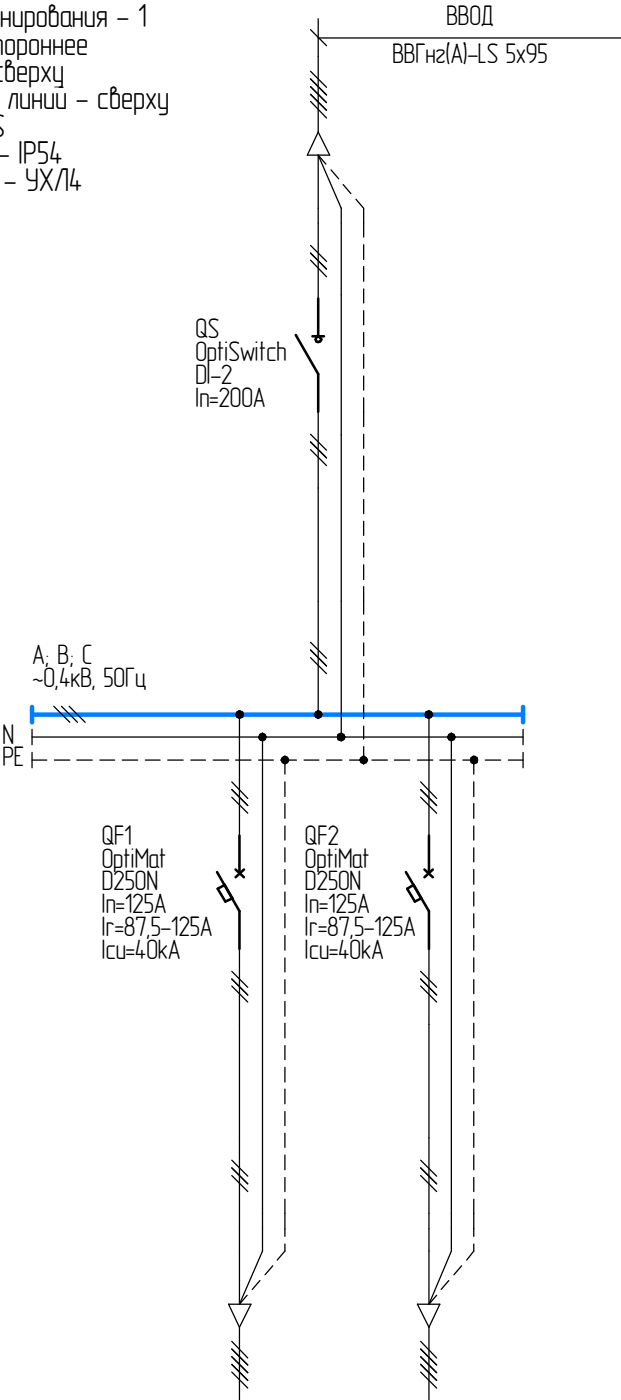


Перв. примен.	ЭЛЩ.ЩСЭОТХ1-0280-0145 ЭЗ.1								
	Примечания: Форма внутреннего секционирования – 1 Тип обслуживания – Одностороннее Ввод питающего кабеля – сверху Ввод отходящих кабельных линии – сверху Система заземления – TN-S Степень защиты оболочки – IP54 Климатическое исполнение – УХЛ4 Цвет – RAL7035  <table><tr><td>Потребитель</td><td>ЩСЭОТХ 1.1</td><td>ЩСЭОТХ 1.2</td></tr><tr><td>Кабель (марка, сечение)</td><td>ВВГнгз(А)-LS 5x35</td><td>ВВГнгз(А)-LS 5x35</td></tr></table>				Потребитель	ЩСЭОТХ 1.1	ЩСЭОТХ 1.2	Кабель (марка, сечение)	ВВГнгз(А)-LS 5x35
Потребитель	ЩСЭОТХ 1.1	ЩСЭОТХ 1.2							
Кабель (марка, сечение)	ВВГнгз(А)-LS 5x35	ВВГнгз(А)-LS 5x35							
Справ. №	ЭЛЩ.ЩСЭОТХ1-0280-0145 ЭЗ.1								
Подп. и дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата								
Взам. инв. №	Инд. № инв. №								
Подп. и дата	Инд. № подл.								
Инд. № подл.	Инд. № подл.								
Инд. № подл.				Лит. Масса Масштаб					
Инд. № подл.				Лист Листов 1					
Инд. № подл.				Электросит Обжимаем и прикручиваем					
Инд. № подл.				Формат А4					