

НД 4700-7300-ННМ1М/Е

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Вид спереди

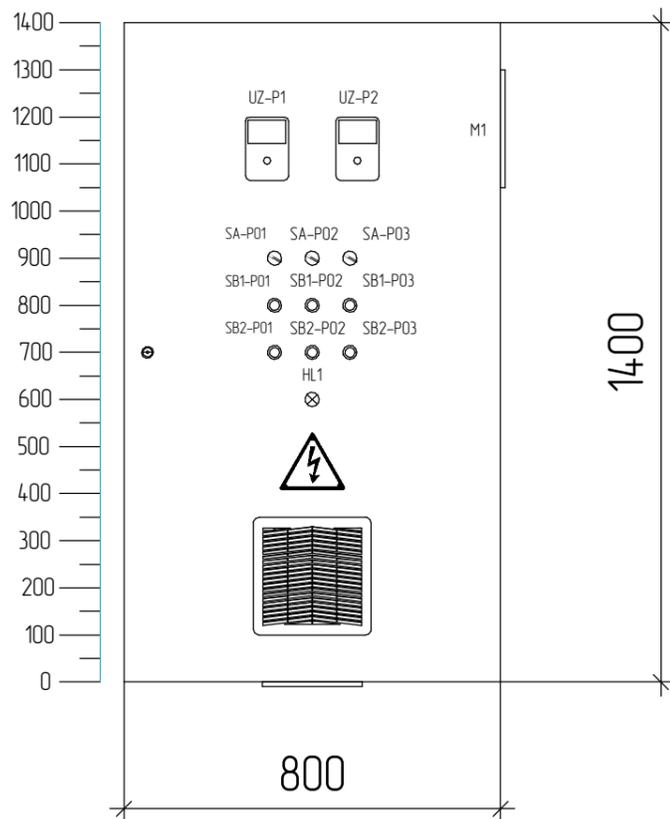


Вид спереди (без двери)

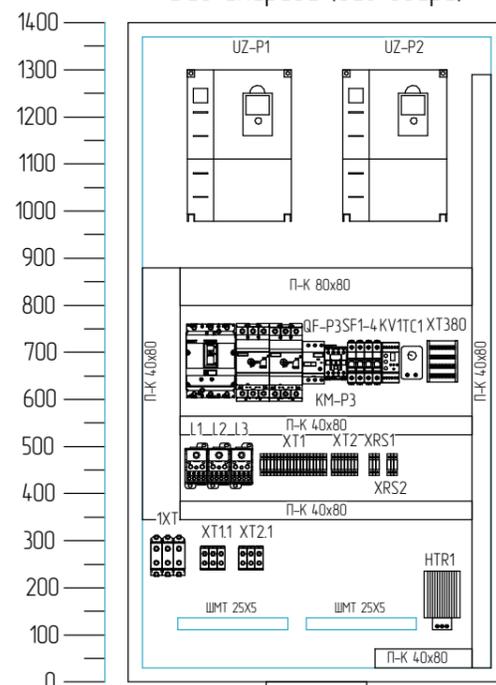

Вид справа

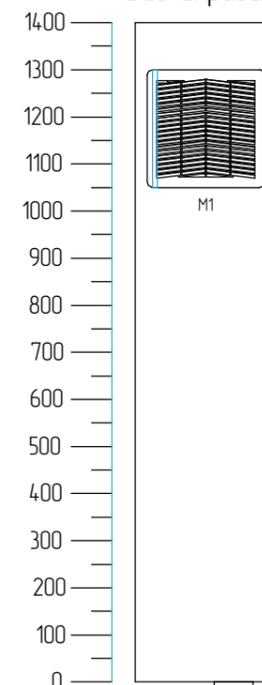

Вид снизу

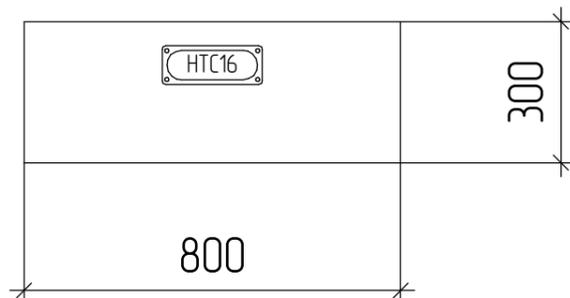

Примечания:
 Форма внутреннего секционирования – 1
 Тип обслуживания – одностороннее
 Ввод питающего кабеля – снизу
 Ввод кабелей отходящих линий – снизу
 Система заземления – TN-S
 Степень защиты оболочки – IP65
 Климатическое исполнение – УХЛ1
 Цвет – RAL7035

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта. На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

				ЭЛЩ.ШУН-0037-0074 ГЧ			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		Падеус П.М				0	1:15
				ШУН			
				Лист 1 / Листов 1 Формат А3			

Копировал

Формат А3