

ЭЛЩ.ЩР-МТС.2-0049-0079 ГЧ

Перв. примен.

Стр. №




Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

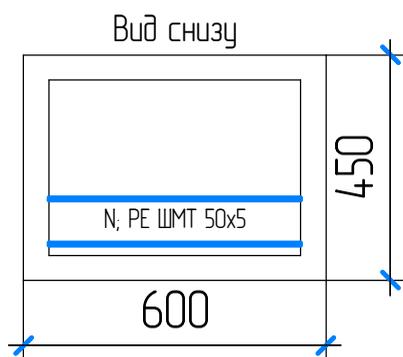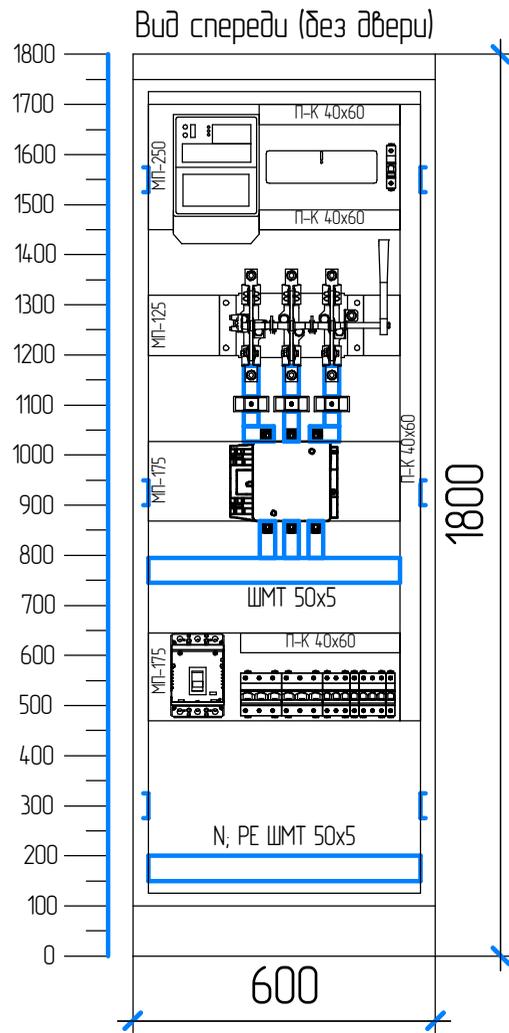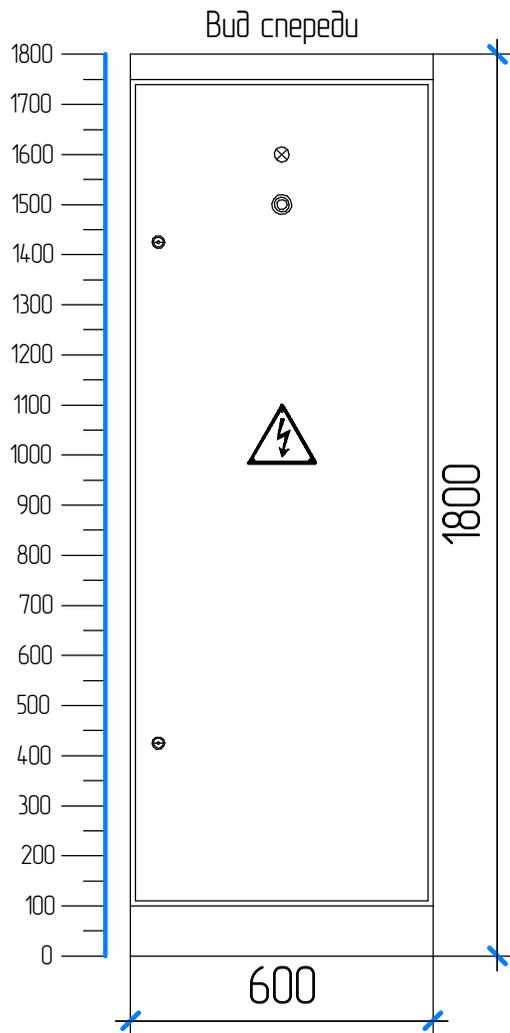

Примечания:
 Форма внутреннего секционирования - 1
 Тип обслуживания - Одностороннее
 Ввод питающих кабельных линий - снизу
 Ввод отходящих кабельных линий - снизу
 Система заземления - TN-S
 Степень защиты оболочки - IP54
 Климатическое исполнение - УХЛ4
 Цвет - RAL 7035
 Комплектация устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
 На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

ЭЛЩ.ЩР-МТС.2-0049-0079 ГЧ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сахно А.В.		
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Габаритный чертеж

ЩР-МТС.2

Лит.	Масса	Масштаб
		1:15
Лист		Листов 1



Электроцит
Обжимаем и прикручиваем