


ЭЛЩ.ЩСА-0232-0559 ГЧ

Вид сбоку


250

600


Вид спереди

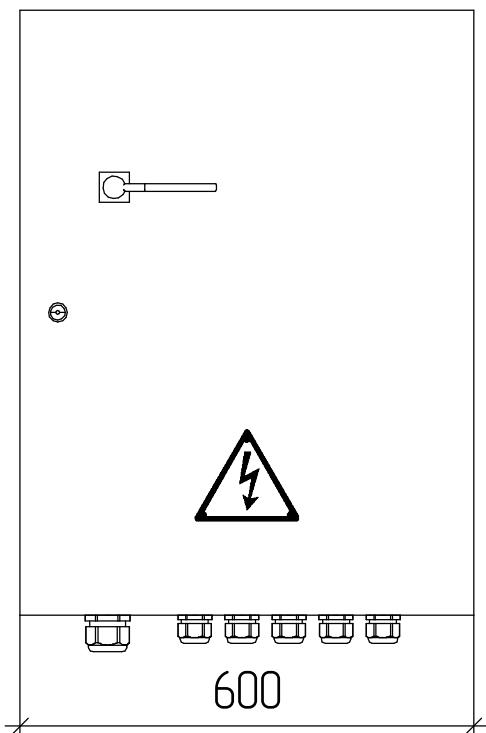

800
700
600
500
400
300
200
100
0

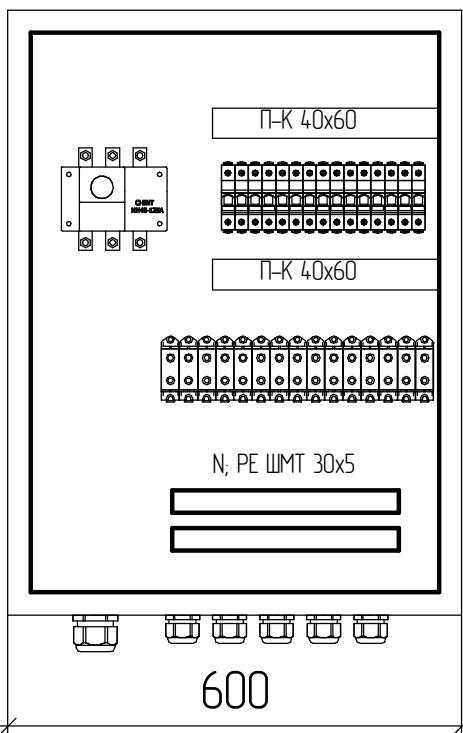

600

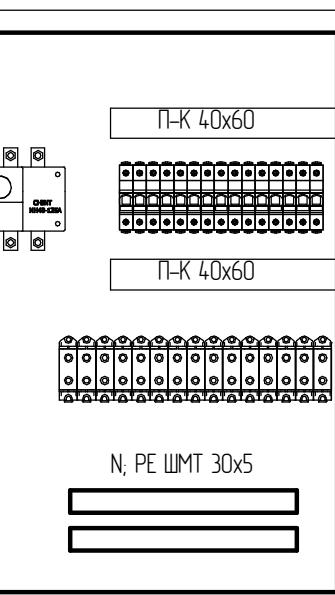

Вид снизу

250



PG-36 (1шт)
PG-29 (5шт)

600

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – Одностороннее
Ввод питающих кабельных линий – снизу
Ввод отходящих кабельных линий – снизу
Система заземления – TN-C-S
Степень защиты оболочки – IP54
Климатическое исполнение – УХЛ2
Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

ЭЛЩ.ЩСА-0232-0559 ГЧ

Справ. №
Перф. примен.

Подп. и дата
Взам. инф. №
Инф. № докл.

Инф. № подп.
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ларин			
Граф.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10

Лист Листов 1

ЩСА



Копировал

Формат А4