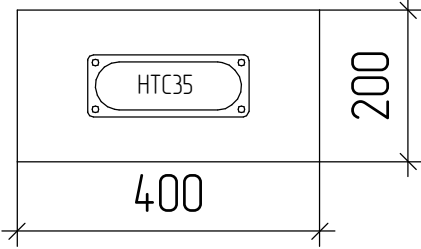
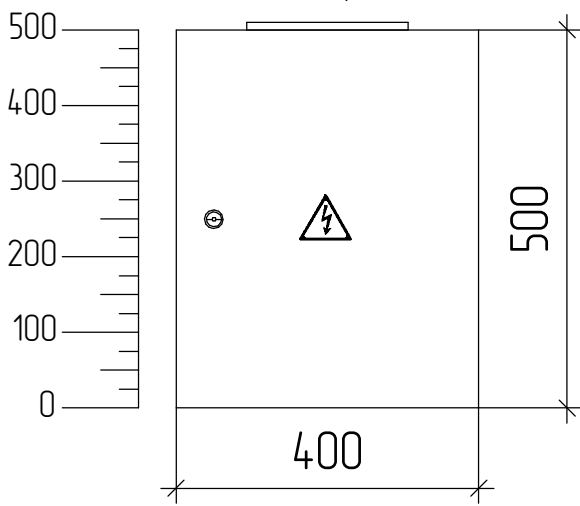
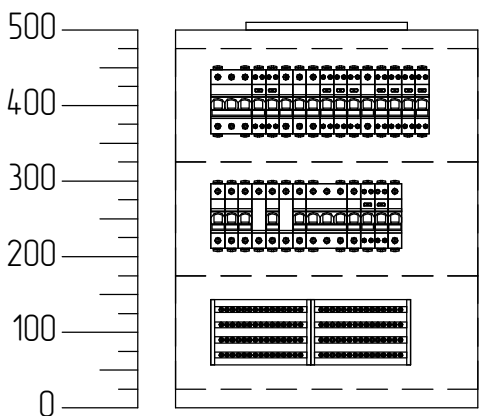


Перв. примен.		Справ. №		Инв. № докум.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Итого																				
ГЧ 8750-Э110-113011/Е Примечания: Форма внутреннего секционирования – 1 Тип обслуживания – Одностороннее Ввод питающего кабеля – сверху Ввод отходящих кабельных линий – сверху Система заземления – TN-S Степень защиты оболочки – IP31 Климатическое исполнение – УХЛ4 Цвет – RAL7035 Установить раму пластронной системы, разместить модульное оборудование на DIN рейку Вид сверху  Вид спереди  Вид спереди (без двери)  Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта. На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения. <table><tr><td colspan="4">ЭЛЩ.ЩС1.1-0113-0578 ГЧ</td></tr><tr><td colspan="4">Габаритный чертеж</td></tr><tr><td colspan="4">ЩС1.1</td></tr></table><table><tr><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1:10</td></tr><tr><td>Лист</td><td>Листов</td><td>1</td></tr></table>  Электросит Обжимаем и прикручиваем												ЭЛЩ.ЩС1.1-0113-0578 ГЧ				Габаритный чертеж				ЩС1.1				Лит.	Масса	Масштаб			1:10	Лист	Листов	1
ЭЛЩ.ЩС1.1-0113-0578 ГЧ																																
Габаритный чертеж																																
ЩС1.1																																
Лит.	Масса	Масштаб																														
		1:10																														
Лист	Листов	1																														