
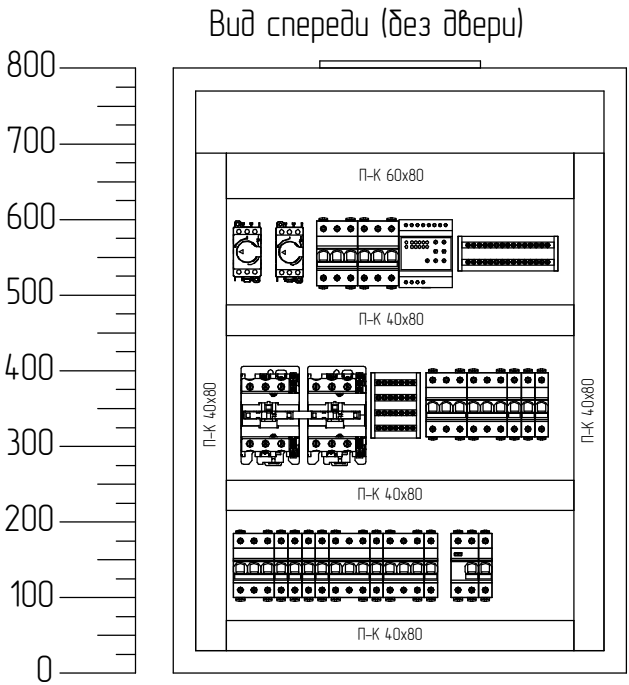


Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

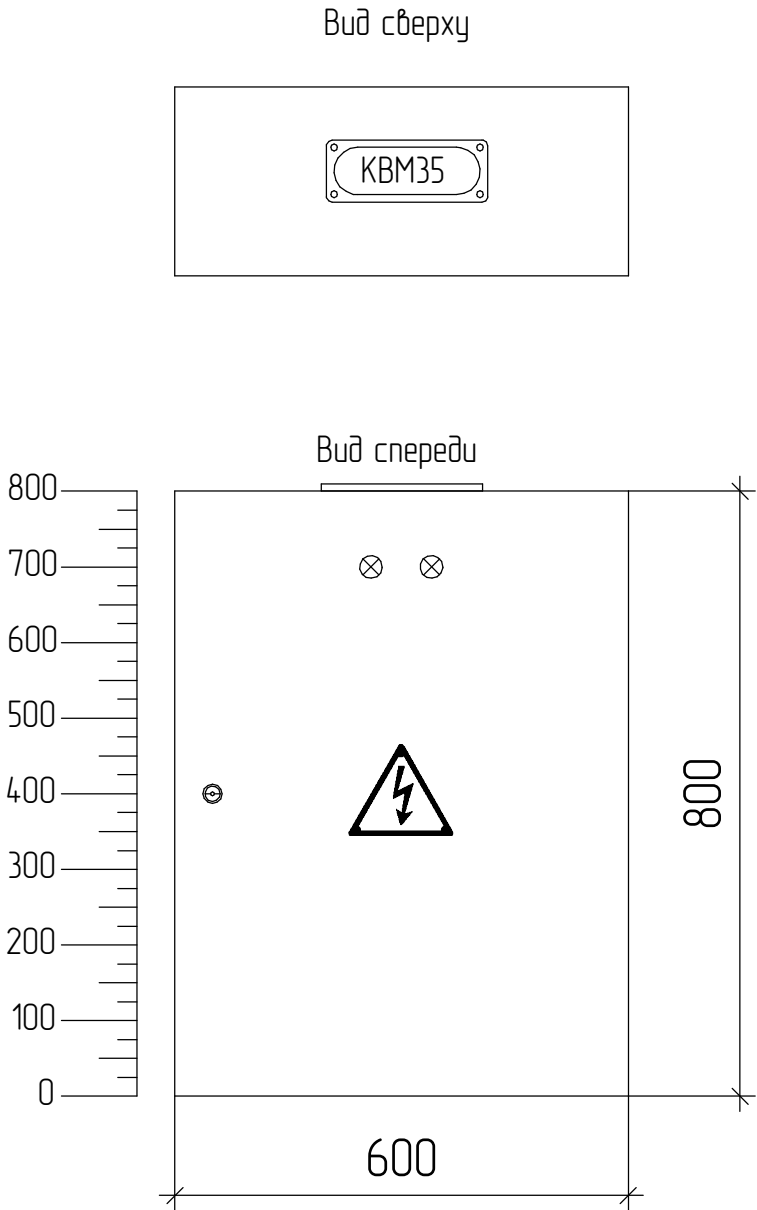

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – одностороннее
Ввод питающего кабеля – сверху
Ввод кабелей отходящих линий – сверху
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP54
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035

					ЭЛЩ.ЩСИТПЗ-0280-0152 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
								1:10
						Лист	Листов	1
Н.контр.	Утв.				ЩС-ИТПЗ	 Электроцит Обжимаем и прикручиваем		