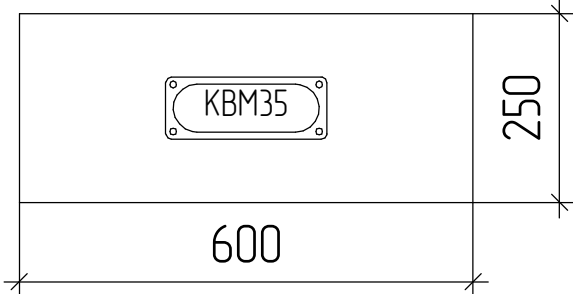
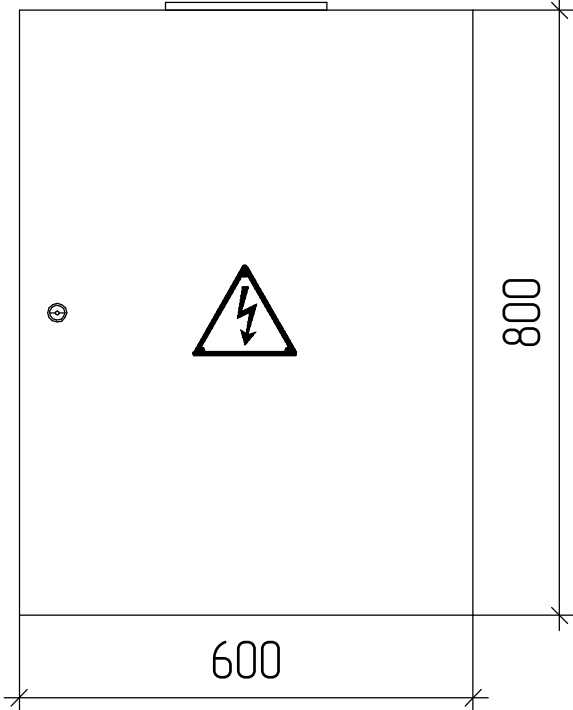
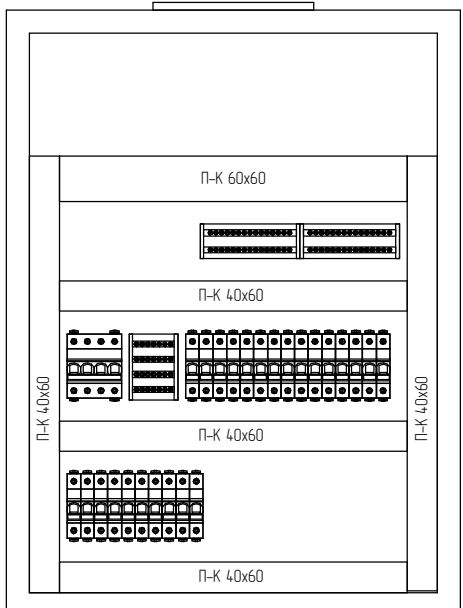


Перв. примен.	ГЧ 8Э10-0820-1В3Т1М1Е				Примечания: Форма внутреннего секционирования – 1 Тип обслуживания – одностороннее Ввод питающего кабеля – сверху Ввод кабелей отходящих линий – сверху Система заземления – TN-S Степень защиты оболочки – IP65 Климатическое исполнение – УХЛ4 Цвет – RAL7035														
	Вид сверху 																		
Справ. №	Вид спереди 				Вид спереди (без двери) 														
									Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта. На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.										
Подп. и дата	Инв. № д/дл.	Взам. инв. №	ЭЛЩ.ЩСВ1-0280-0138 ГЧ		Габаритный чертеж			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30px;">Лит.</td> <td style="width:30px;">Масса</td> <td style="width:30px;">Масштаб</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: 18px;">1:10</td> </tr> <tr> <td>Лист</td> <td>Листов</td> <td>1</td> </tr> </table>			Лит.	Масса	Масштаб			1:10	Лист	Листов	1
Лит.	Масса	Масштаб																	
		1:10																	
Лист	Листов	1																	
Изм. Лист	№ докум.	Подп.									Дата								
Разраб.	Падеус П.М.																		
Пров.																			
Т.контр.				ЩСВ1			 Электросит Обжимаем и прикручиваем												
Н.контр.																			
Утв.																			