

ЭЛЩЩС-137-0280-0120 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Инв. № дурл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

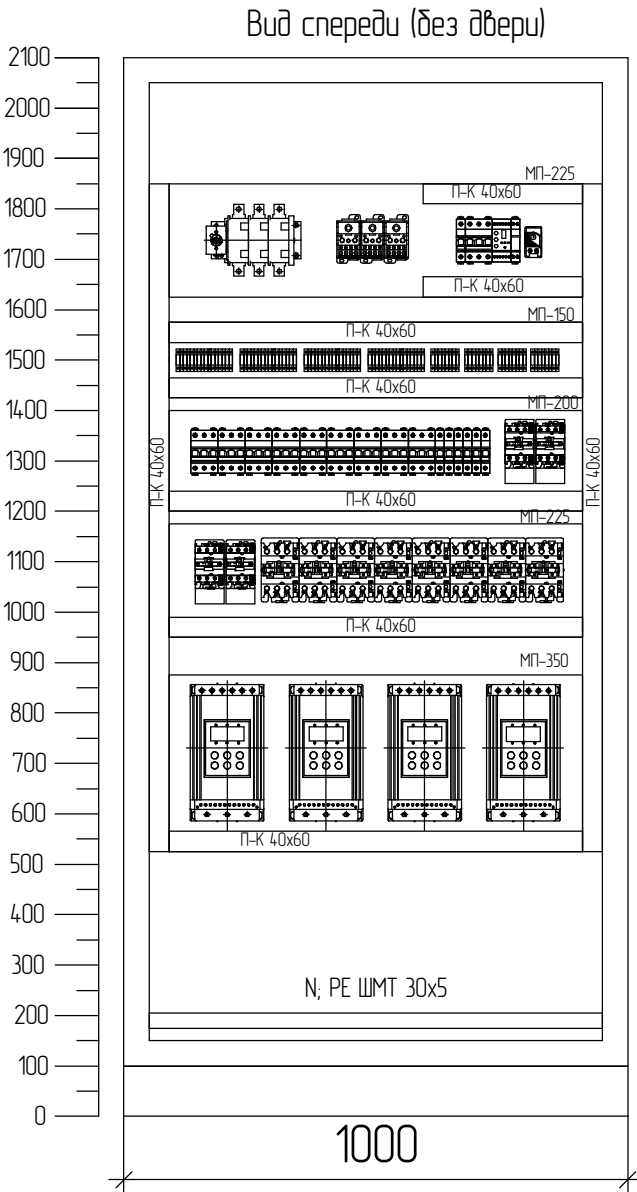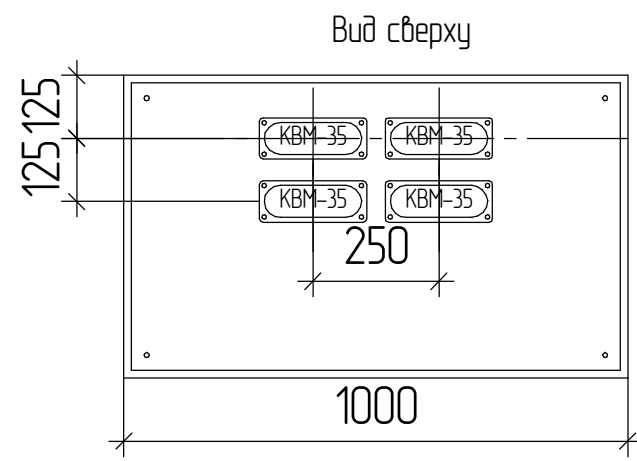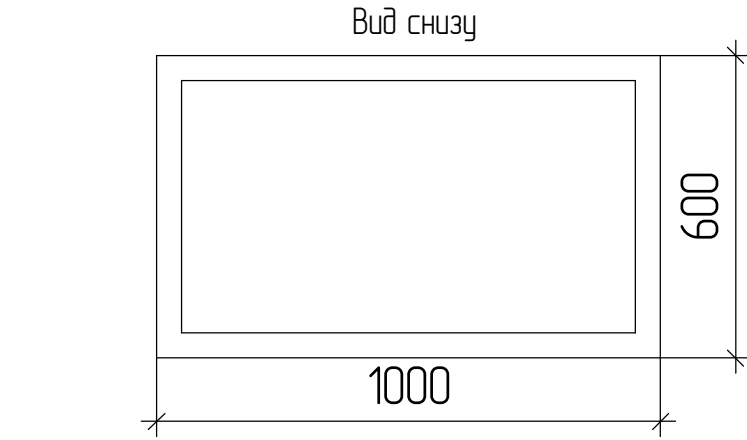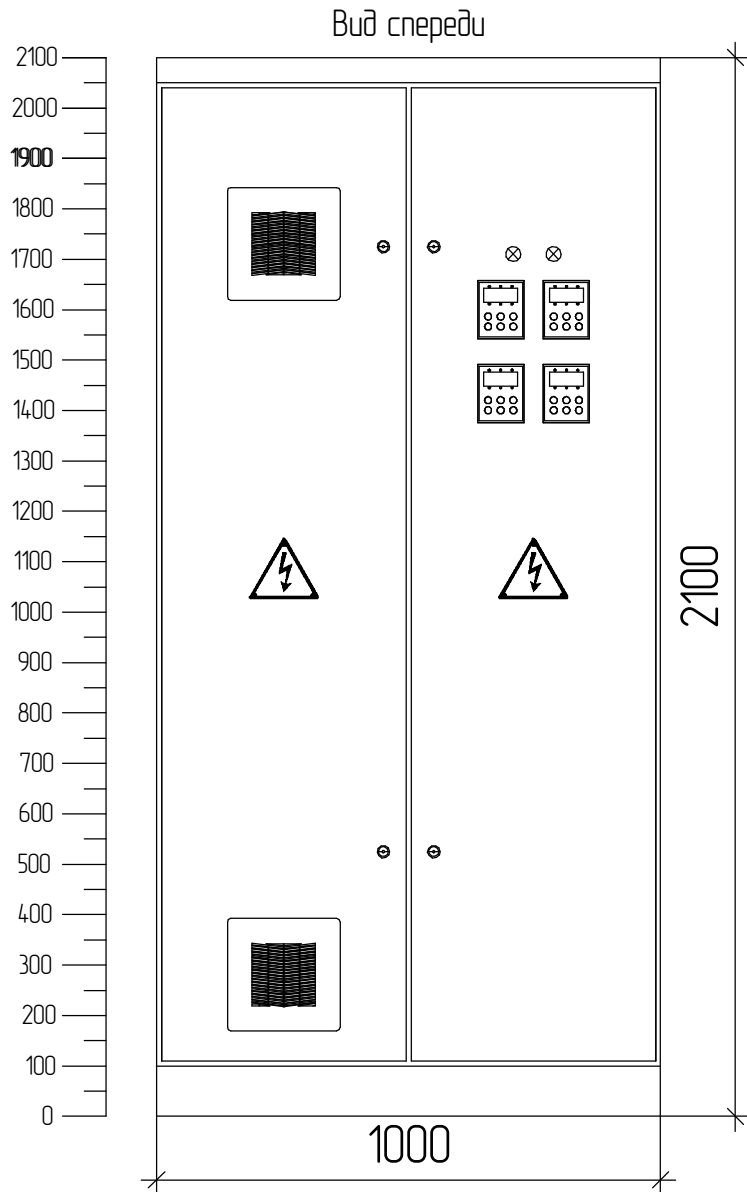

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – Одностороннее
Ввод питающих кабельных линий – сверху
Ввод отходящих кабельных линий – сверху
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – не менее IP31
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035
Вентилятор установить в нижней части двери
Вентиляционную решетку установить в верхней части двери
Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

					ЭЛЩЩС-137-0280-0120 ГЧ		
					Габаритный чертеж		
					Лит.	Масса	Масштаб
						0	1:15
					Лист 1		
					ЩС-137 (Здание 11-7)		
					Электросит		
					Обжимаем и прикручиваем		
					Копировал		
					Формат А3		