
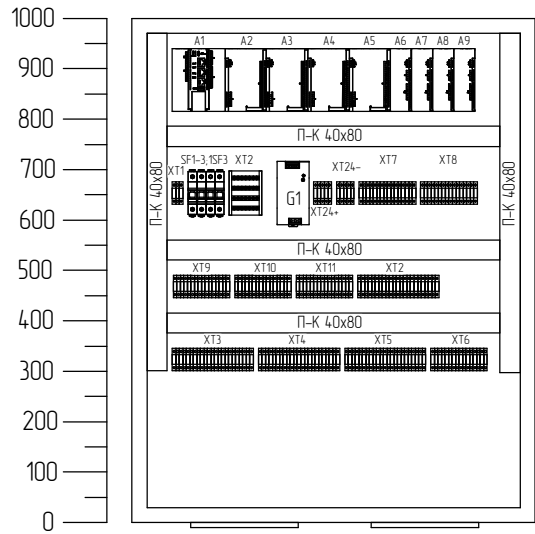


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №		Перв. примен.	Э/Щ.ШУВНС-0037-0076 ГЧ
Компоновка устанавливаемого оборудования На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.									

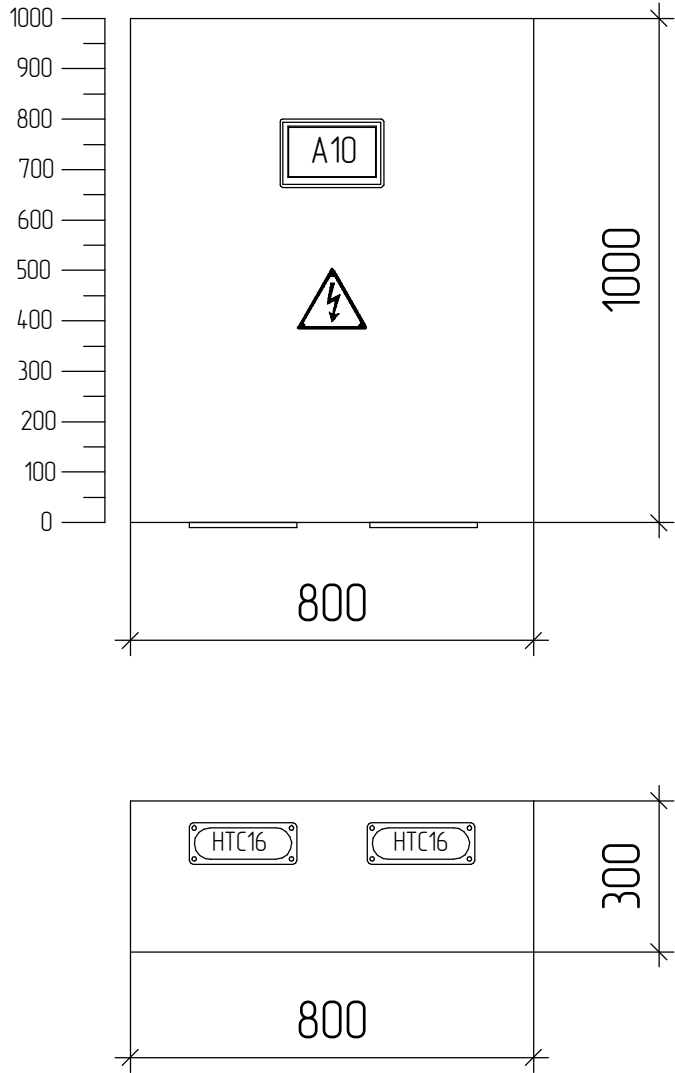

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – одностороннее
Ввод питающего кабеля – снизу
Ввод кабелей отходящих линий – снизу
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP65
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035

					ЭЛЩ.ШУВНС-0037-0076 ГЧ						
					Габаритный чертеж			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							1:15
Разраб.		Падеус П.М									
Пров.											
Т.контр.								Лист	Листов	1	
Н.контр.					ШУВНС				Электросит Обжимаем и прикручиваем		
Утв.											