



Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – Одностороннее
Ввод питающего кабеля – снизу
Ввод отходящих кабельных линий – снизу
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP65
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035

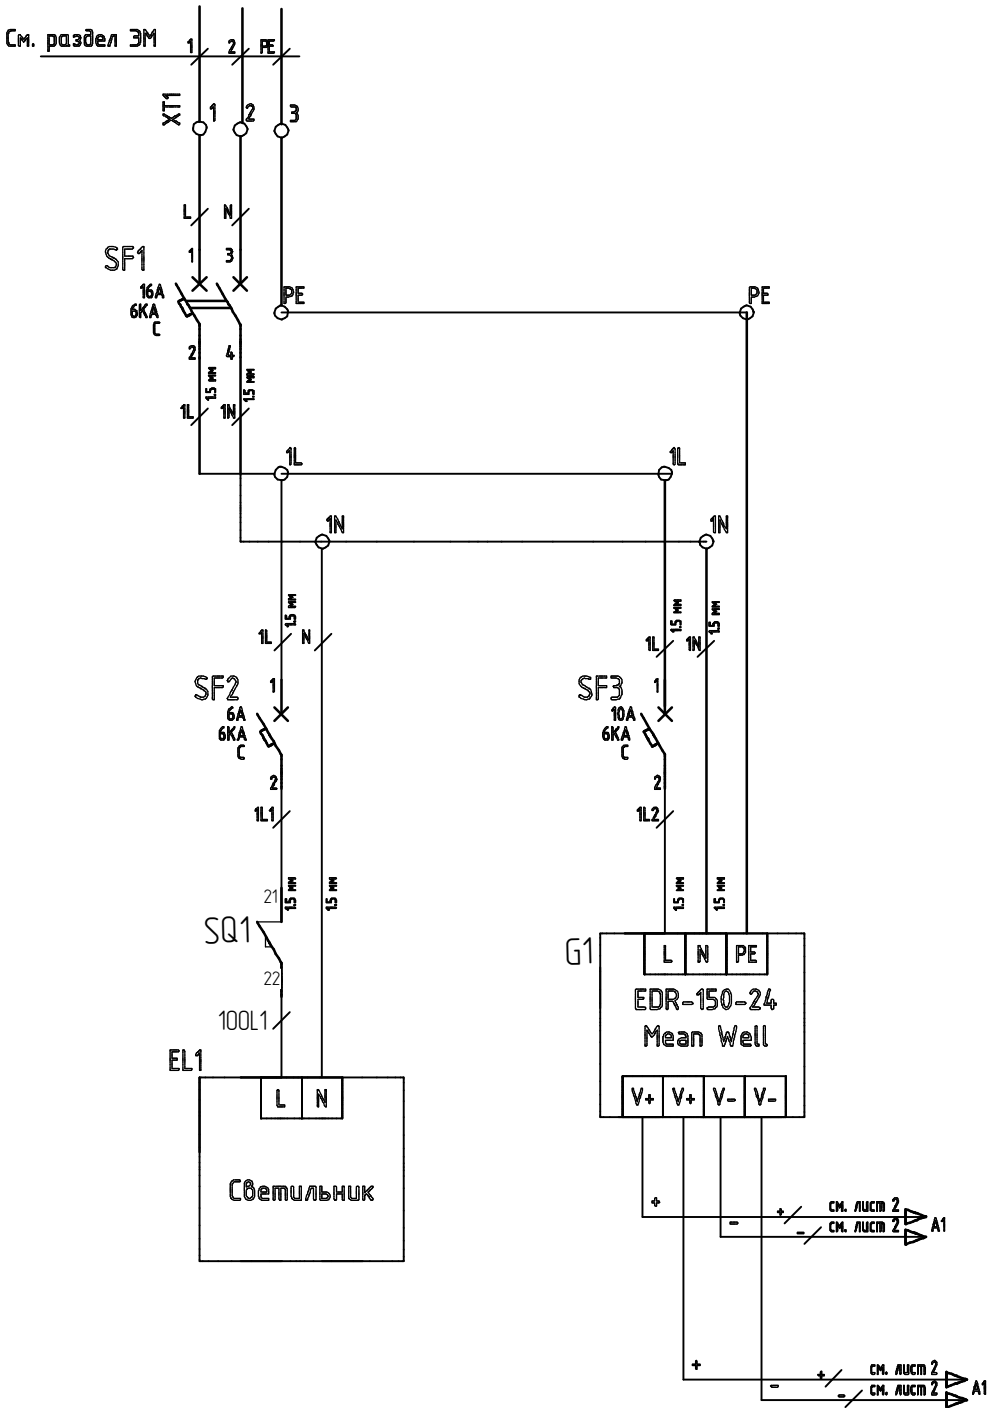


ЭЛЩ.ШУНС-0037-0073 ЭЗ					Схема электрическая принципиальная		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:1
					Лист 1	Листов 5	
ШУНС					Электроцит Обжимаем и прикручиваем		
Копировал					Формат А3		

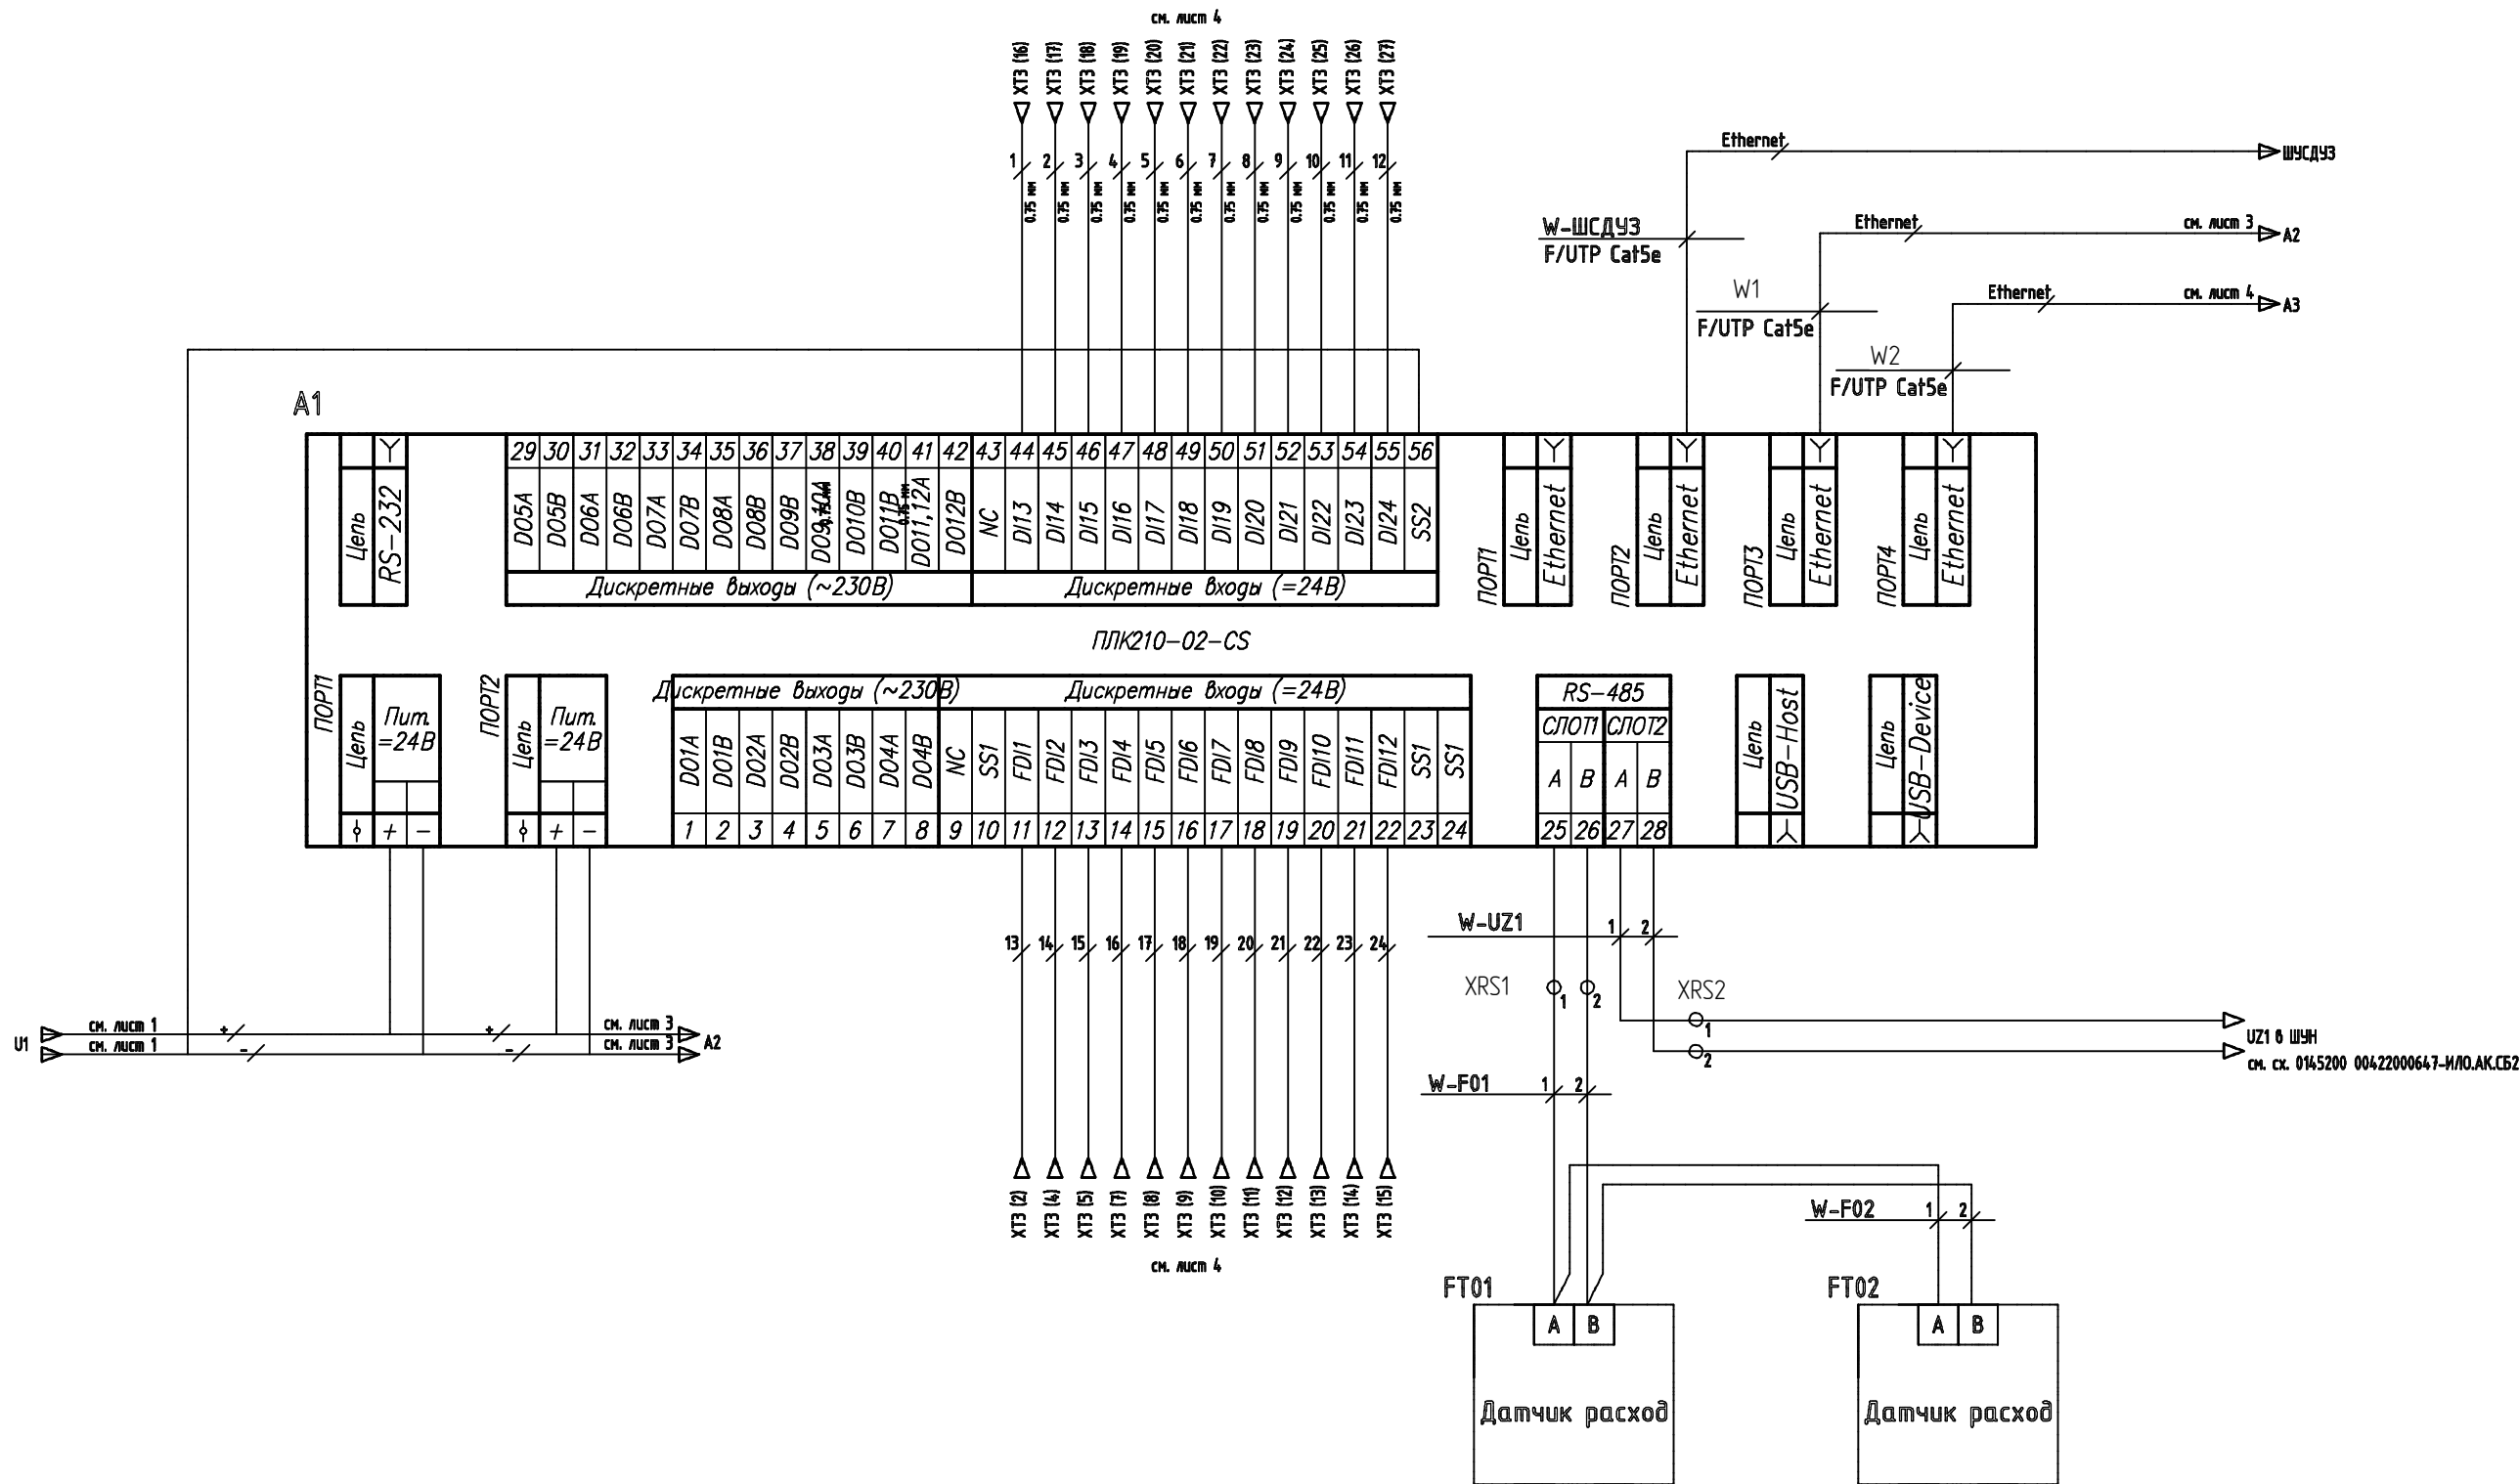


Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата



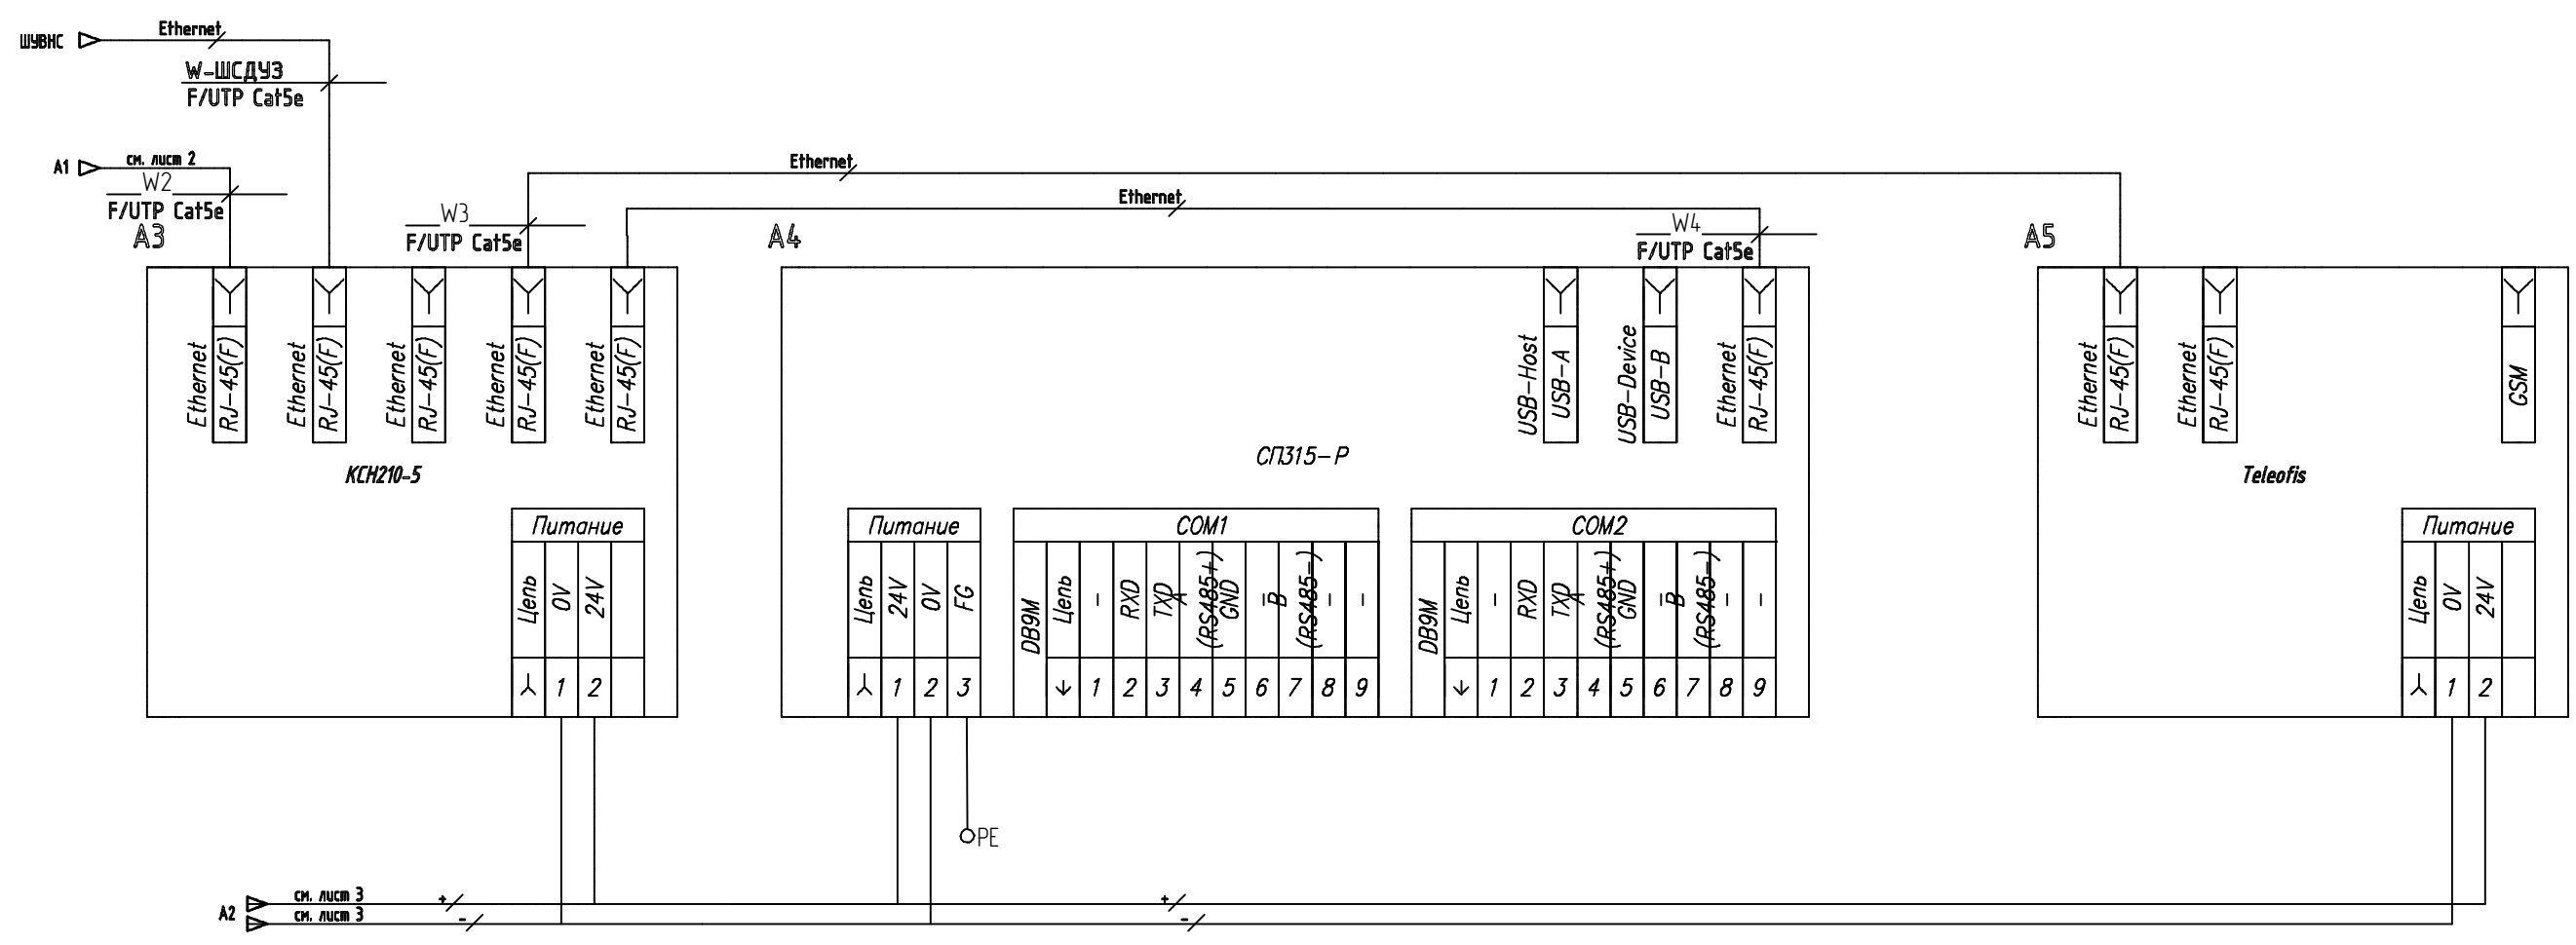

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дцкл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

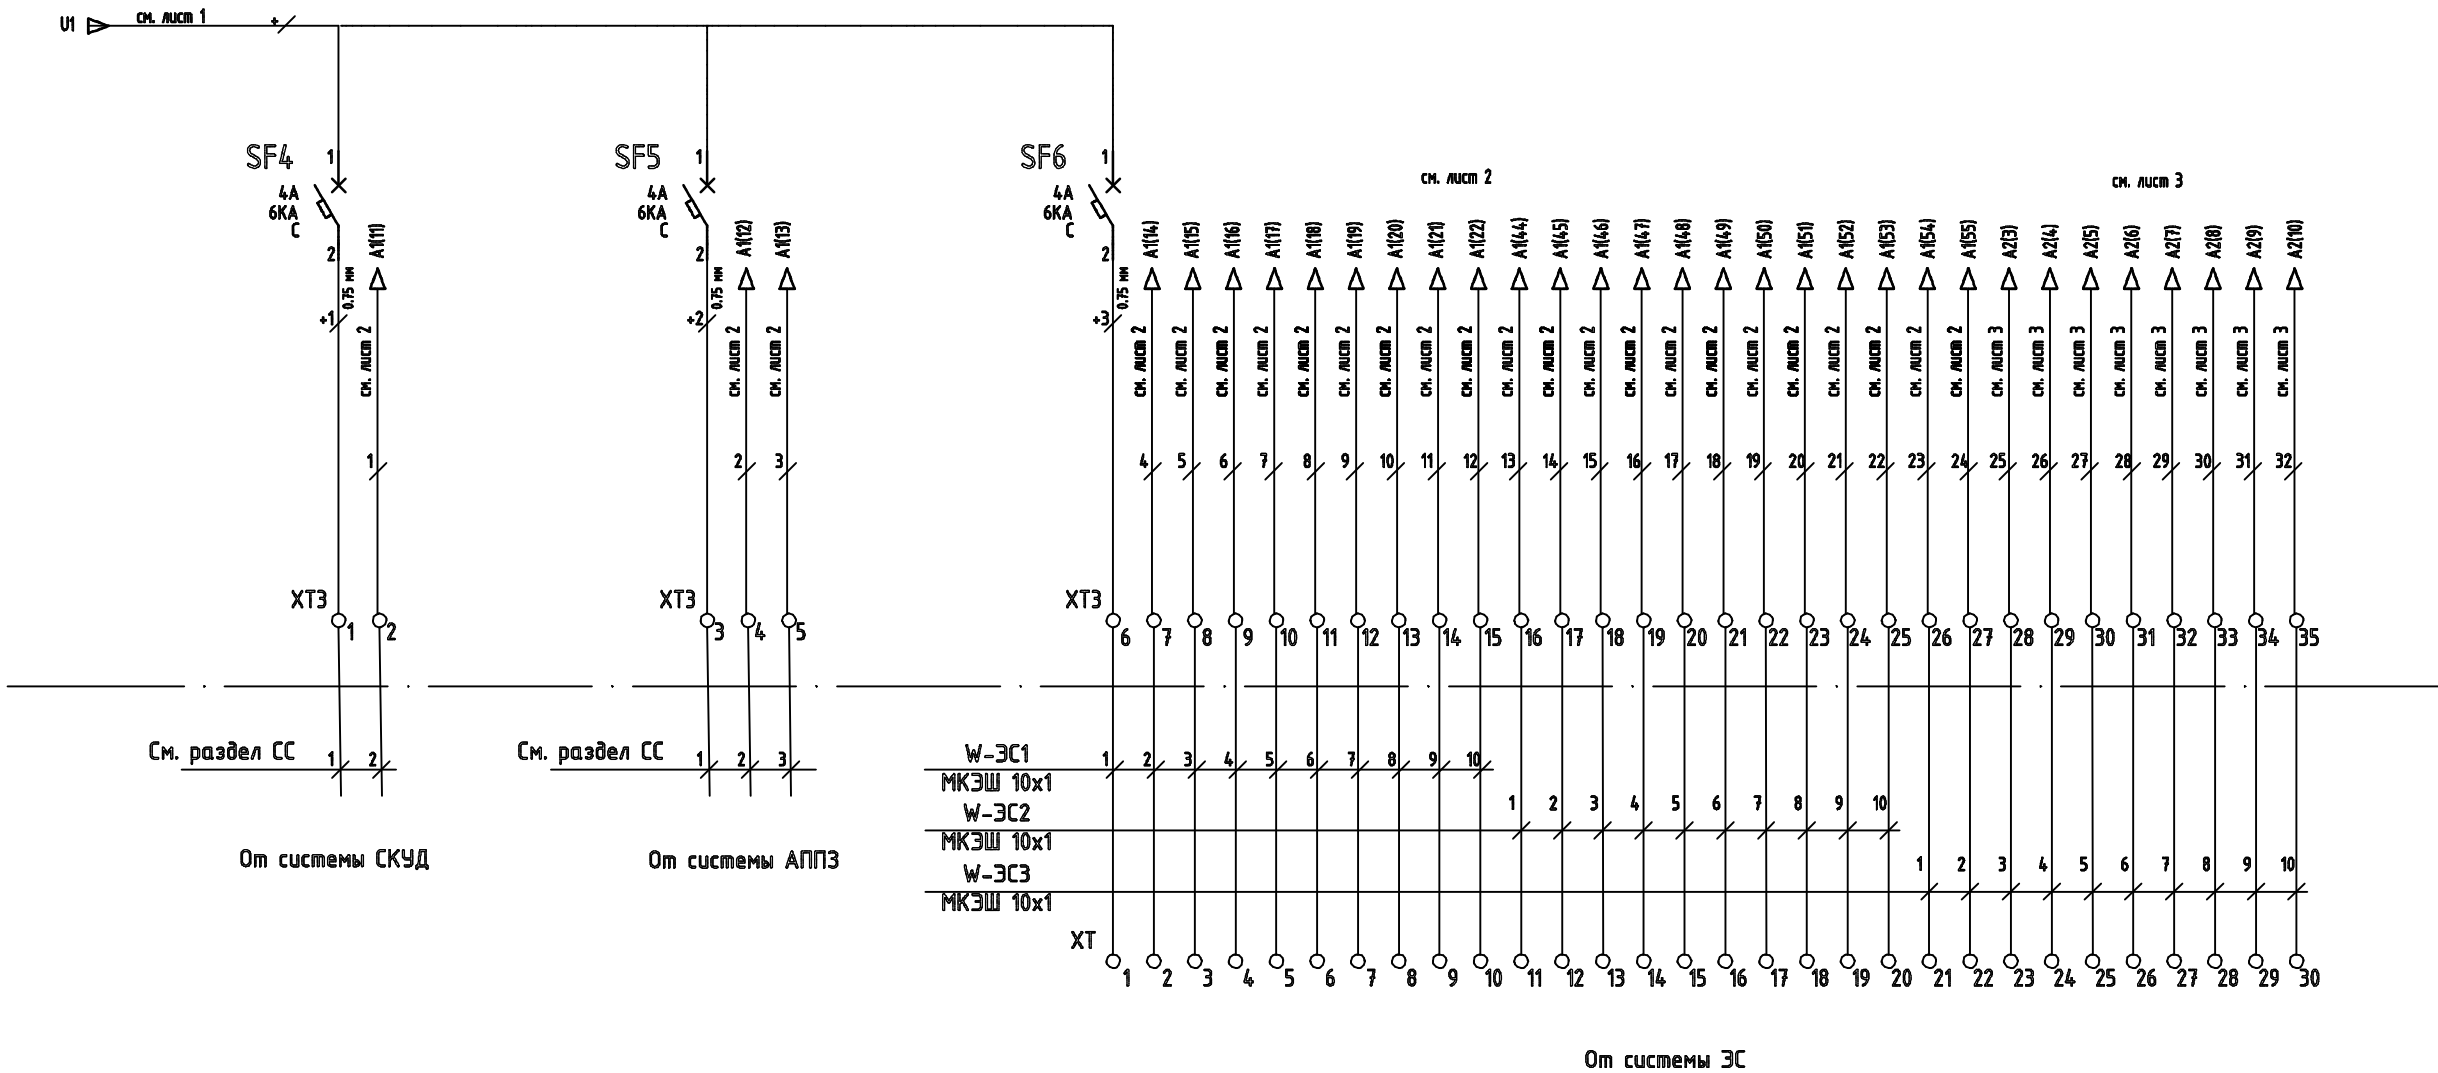

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дцл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	