ЭЛЩ.ЩР90кВт-0084-0054 ГЧ

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – одностороннее
Ввод питающего кабеля – снизу
Ввод кабелей отходящих линий – снизу
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP65
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035

Вид спереди

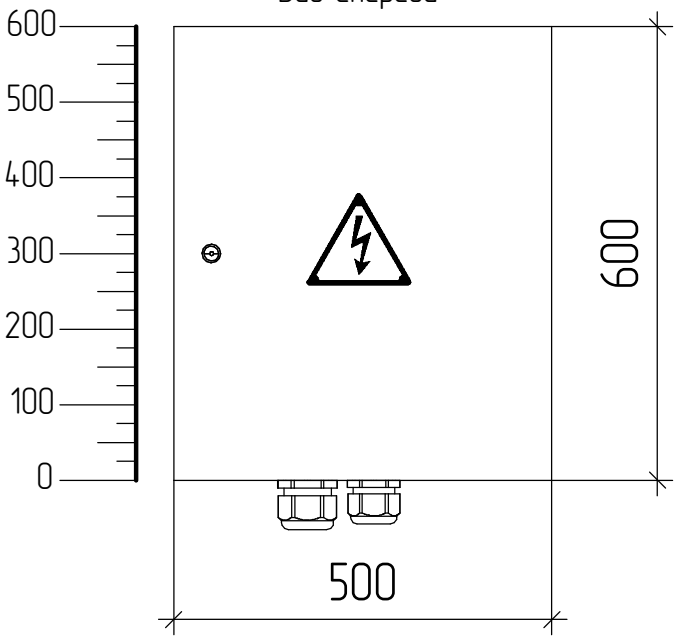

Вид спереди (без двери)

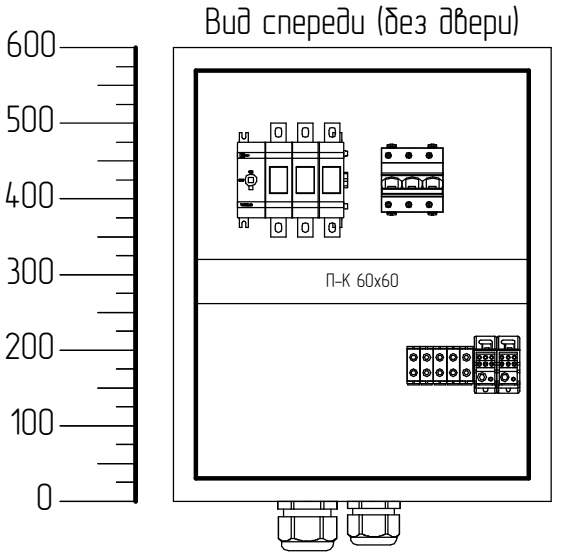

Вид снизу

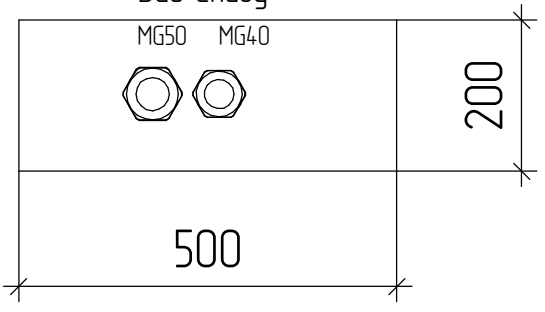

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представленыосновные комплектующие и возможный способ их размещения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Падеус П.М.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЭЛЩ.ЩР90кВт-0084-0054 ГЧ

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10

Лист | Листов 1

ЩР-90кВт

Электрощит
Обжимаем и прикручиваем

Копировал | Формат А4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.