


ЭЛЩ.ЩР25кВт-0084-0056 ГЧ


Примечания:  
 Форма внутреннего секционирования – 1  
 Тип обслуживания – одностороннее  
 Ввод питающего кабеля – снизу  
 Ввод кабелей отходящих линий – снизу  
 Система заземления – TN-S  
 Степень защиты оболочки – IP65  
 Климатическое исполнение – УХЛ4  
 Цвет – RAL7035

Перв. примен.


Справ. №

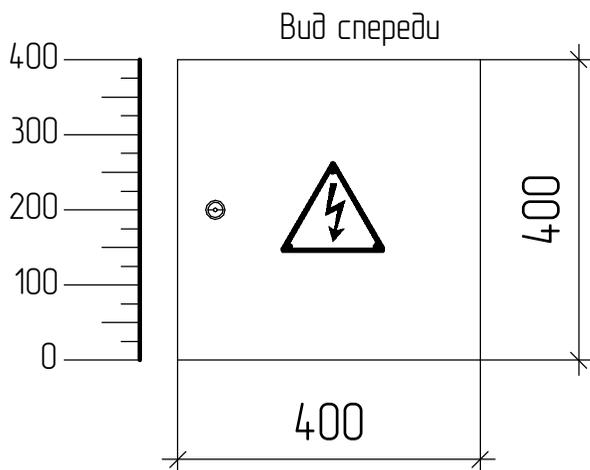

Вид спереди (без двери)

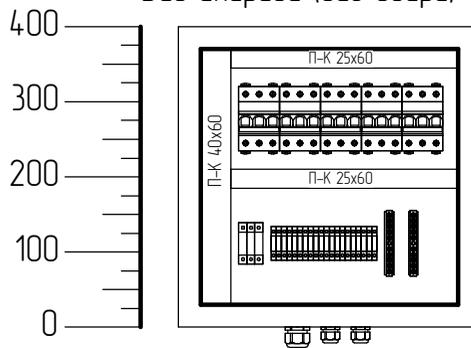

Подп. и дата

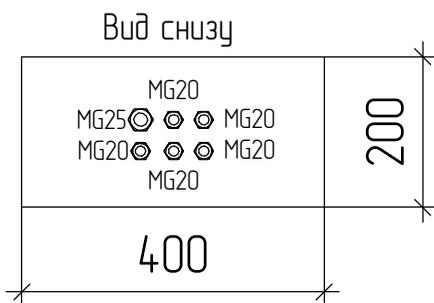

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта. На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ЭЛЩ.ЩР25кВт-0084-0056 ГЧ

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Падеус П.М.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов	1

ЩР-25кВт

