

ГЧ ШЭ02-0280-0127 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

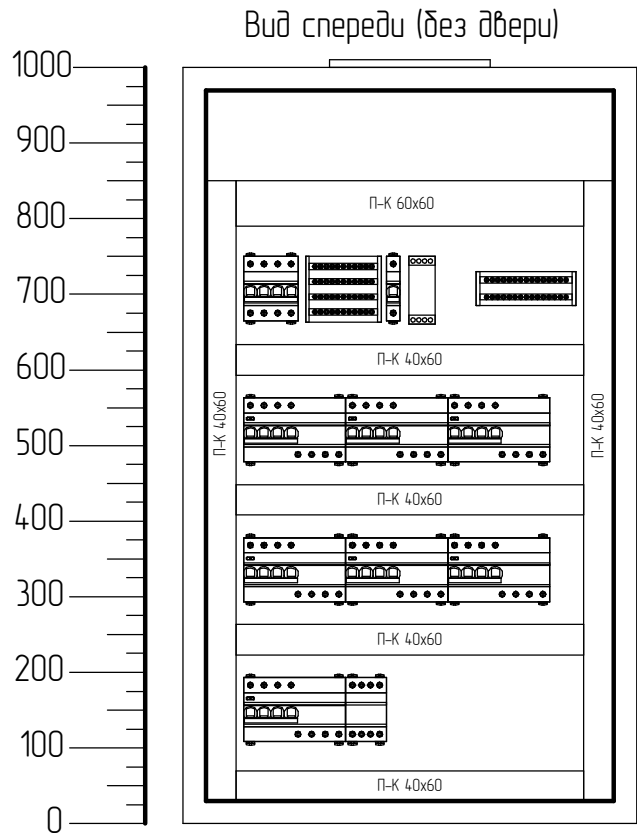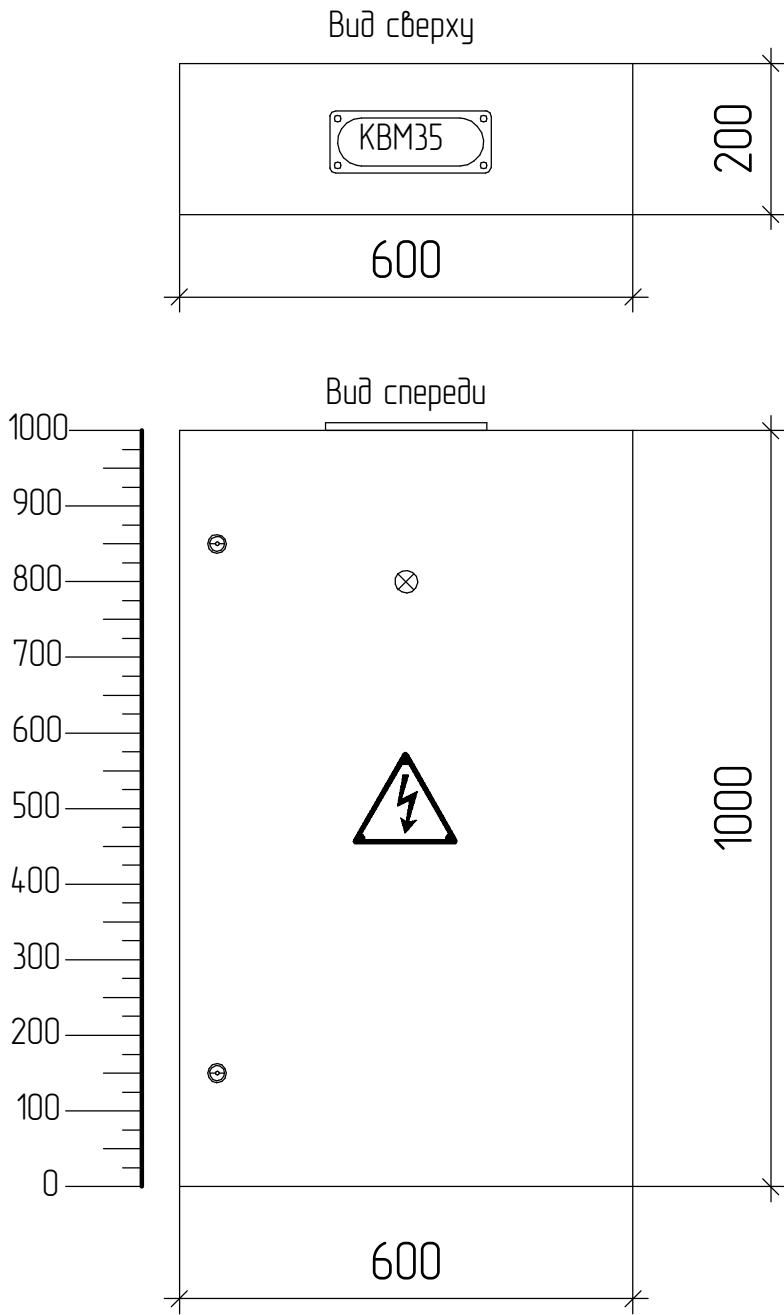

Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – одностороннее
Ввод питающего кабеля – сверху
Ввод кабелей отходящих линий – сверху
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP54
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

					ЭЛЩ.ШЭ02-0280-0127 ГЧ				
					Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:10
Разраб.		Падеус П.М.							
Пров.									
Т.контр.						Лист		Листов	1
Н.контр.					ШЭ02				
Утв.									