


ЛЧ-ЩРБ-0232-0556 ГЧ

Справ. №
Перф. примен.


Подп. и дата
Взам. инф. №
Инф. № докл.
Подп. и дата

Инф. № подп.
Подп. и дата
Граф.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.


Вид сверху

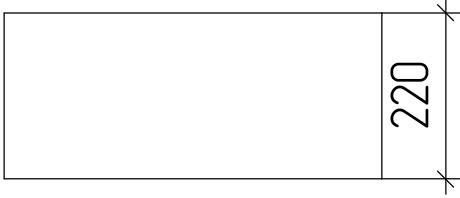


Вид спереди

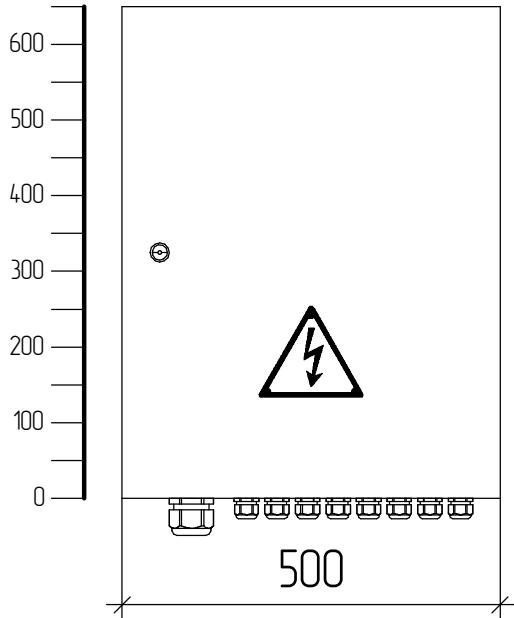

Вид спереди (без двери)

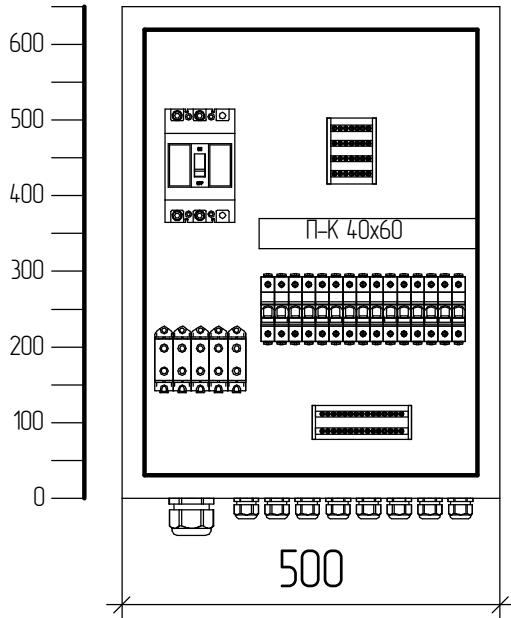

Вид снизу

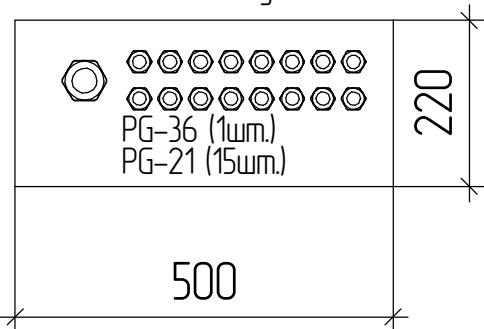

Примечания:

Форма внутреннего секционирования – 1

Тип обслуживания – Одностороннее

Вход питающих кабельных линий – снизу

Вход отходящих кабельных линий – снизу

Система заземления – TN-S

Степень защиты оболочки – IP54

Климатическое исполнение – УХЛ2

Компоновка установленного оборудования может отличаться от представленного варианта.

На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

ЭЛЩ.ЩРБ-0232-0556 ГЧ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ларин			
Граф.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10

Лист Листов 1

ЩРБ

