

Тун D2 (ЩРН)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дюрл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инд. № подл.


ВИД СВЕРХУ

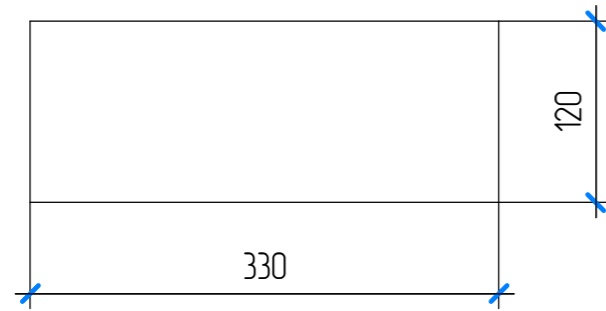


ВИД СПЕРЕДИ

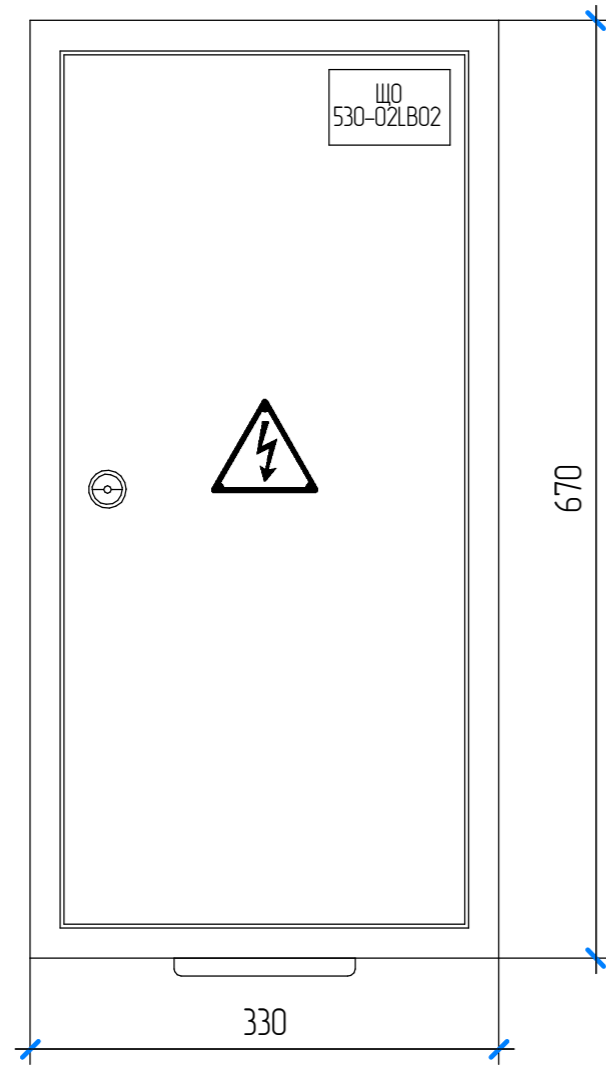


ВИД СНИЗУ

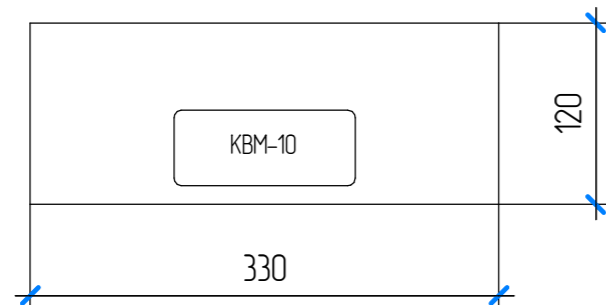

ВИД СПЕРЕДИ (Компоновка)

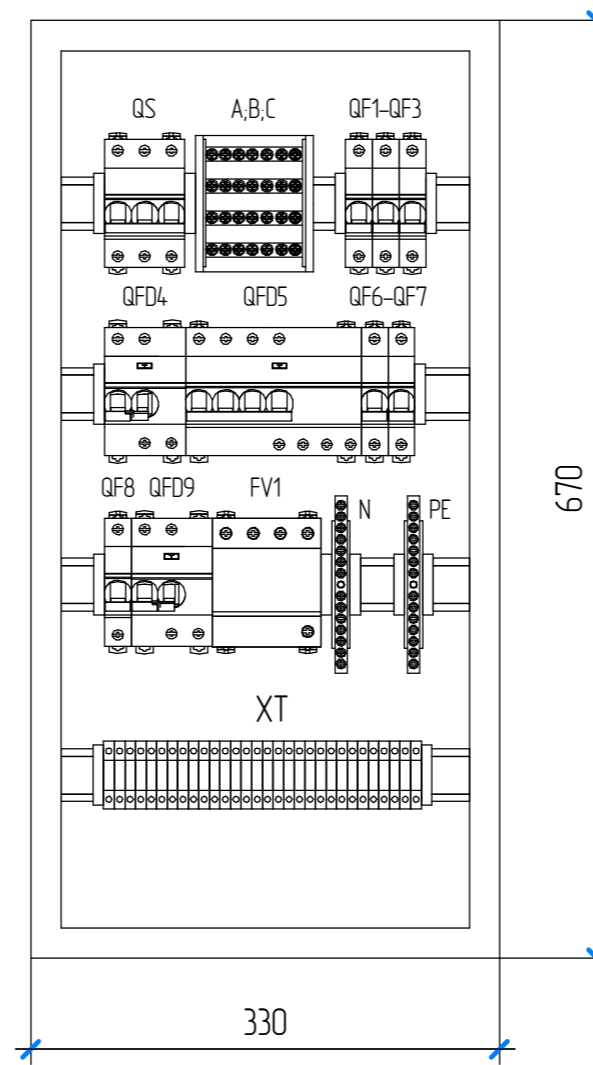


ВИД СБОКУ

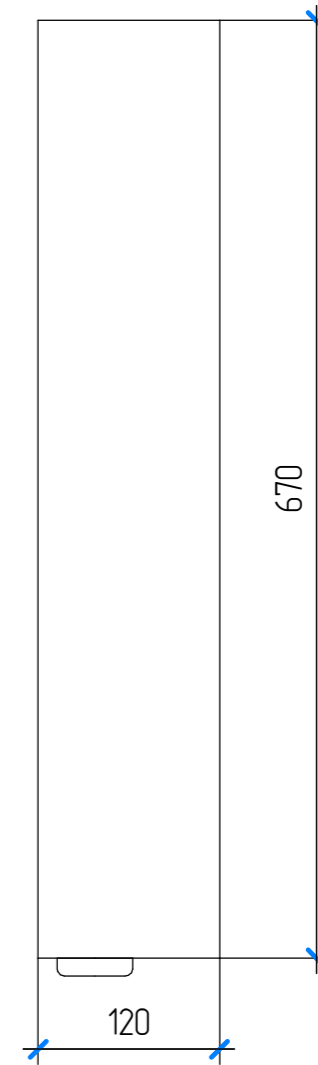

Примечания:  
 Форма внутреннего секционирования - 1  
 Тип обслуживания - Одностороннее  
 Ввод вывод кабелей в щит - снизу  
 Система заземления - TN-S  
 Степень защиты оболочки - IP54  
 Цвет - RAL7035  
 Масса - 15кг.

На внутренней стороне двери предусмотреть  
 схему электрическую однолинейную  
 ЭЛЩО(530-02LB02)-1819-2068-1 33.1

				Тун D2 (ЩРН)				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Сахно А.В.						1:5
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						 <b>Электросит</b> Обжимаем и прикручиваем		
И.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3