


ЭЛЩ.ВРУ2-1522-1581 ГЧ


Перв. примен.

Справ. №

ВИД СПЕРЕДИ

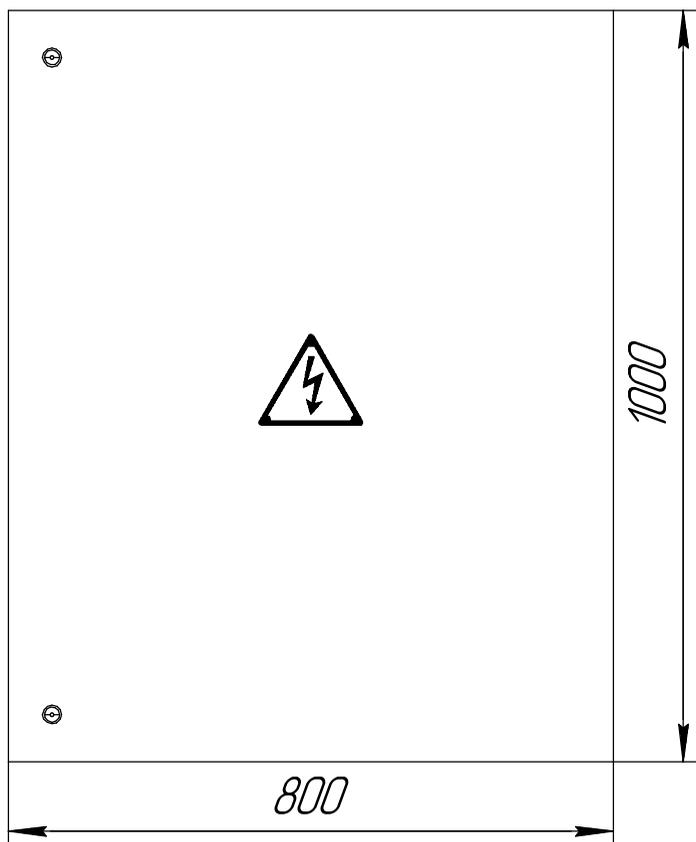

ВИД СПЕРЕДИ (БЕЗ ДВЕРИ)

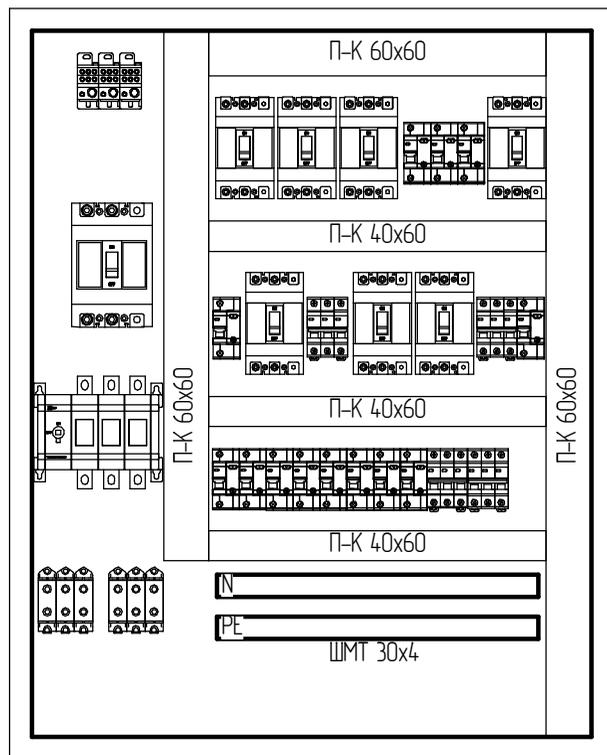

Подп. и дата


Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВИД СНИЗУ

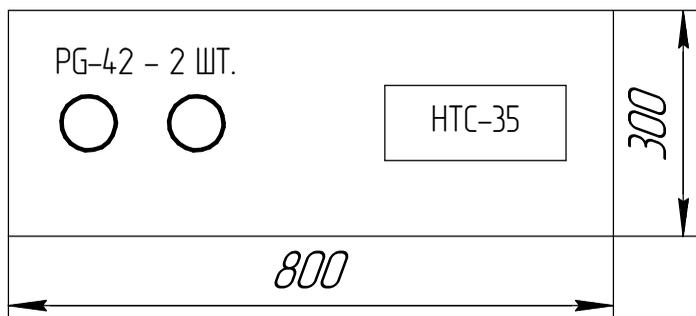

Примечания:

Степень защиты оболочки - IP65

Система заземления - TN-S

Ввод кабелей питающих линий - снизу

Ввод кабелей отходящих линий - снизу

Компоновка устанавливаемого оборудования

может отличаться от представленного варианта.

На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

ЭЛЩ.ВРУ2-1522-1581 ГЧ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Чукалин А.		
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов	1

ВРУ-2



Электросит
Обжимаем и прикручиваем